


Dvojitý termostat, ETR203

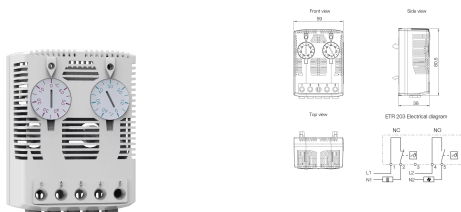

Tento dvojitý nastavitelný termostat ETR203 pro všechny skříně obsahuje dva nezávislé termostaty, čímž omezuje požadavky na prostor ve skříně. Jeden má normálně rozpojený (NO) a druhý normálně spojený (NC) kontakt, což znamená, že jedna hodnota teploty nastavená na termostatu může regulovat chlazení a druhá topení. Regulované zařízení (např. filtrační nebo topný ventilátor) se zapíná resp. vypíná při požadované teplotě nastavené uživatelem; výsledkem jsou nižší provozní náklady.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Zařízení se dvěma nezávislými termostaty; na rozdíl od termostatu s prepínacími kontakty umožňuje toto provedení spínat připojená zařízení v různých teplotních rozsazích. Jeden termostat s normálně spojeným kontaktem slouží k regulaci ohřívácu a druhý, s normálně rozpojeným kontaktem, slouží k regulaci chladicích a signalizačních zařízení. Snímací prvek z termostatického bimetálu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0.

Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 7 °K, tolerance spínacího bodu ±4 °K.

Spínaný proud: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukční zátěž.

Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.

Životnost: > 100 000 cyklu.

Připojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).

Ochrana: IP 20.

Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Povrch: RAL 7035

Množství v balení: 1 kus

The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact

Therefore, one thermostat allows energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NO) and the other thermostat prevents energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NC)

Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)

The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating

This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required

Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
ETR203	83mm	59mm	45mm	Plast	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE