

# Derivación simple de circuito de guía de base de raíl, manija en T



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje de fácil portabilidad que se puede usar en los tipos de raíles más comunes

Hay dos ensamblajes de derivación disponibles: Cero ohm "duro" o 0,06 ohm

Ninguna resistencia puede fallar: El producto está prediseñado para brindar una derivación permanente de 0,06 ohm.

Probado para garantizar la confiabilidad de la derivación de 0,06 ohm

Aislamiento negro o naranja brillante disponible en la derivación "Dura" para facilitar la identificación y aumentar la visibilidad

Cable soldado a la mordaza del terminal

Los puntos de contacto endurecidos en las mordazas logran atravesar y morder el óxido y el sarro

El diseño único garantiza el contacto positivo y la firmeza de la sujeción

La manija en forma de T permite el ajuste manual rápido y fácil

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material                                       | Color | Longitud (L) | Anchura (W) | Altura (H) | Grosor del patín del carril (RFT) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| SBB2721YS72        | Cadmium<br>Bronze, Acero,<br>Polyvinylchloride | Negro | 1830mm       | 25.4 mm     | 47.6 mm    | 15.24 mm Max                      |

| Número de catálogo | Material                                       | Color        | Longitud (L) | Anchura (W) | Altura (H) | Grosor del patín del carril(RFT) |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|
| SBB2721CS72        | Cadmium<br>Bronze, Acero,<br>Polyvinylchloride | Naranja      | 1830mm       | 25.4 mm     | 47.6 mm    | 15.24 mm Max                     |
| SBB2721F           | Cadmium<br>Bronze, Acero,<br>Polyvinylchloride | Transparente | 2184mm       | 25.4 mm     | 47.6 mm    | 15.24 mm Max                     |


Table 2/2

| Número de catálogo | Derivación             | Tamaño del conductor | Número de puntos de contacto |
|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| SBB2721YS72        | Duro (Cero Ohm)        | 3/16" Bondstrand     | 2                            |
| SBB2721CS72        | Duro (Cero Ohm)        | 3/16" Bondstrand     | 3                            |
| SBB2721F           | Sintonizado (0,06 Ohm) | 5/32" varado         | 3                            |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para cumplir con los requisitos de 0,06 ohmios, la longitud fabricada debe ser mayor de la indicada.

## DIAGRAMAS

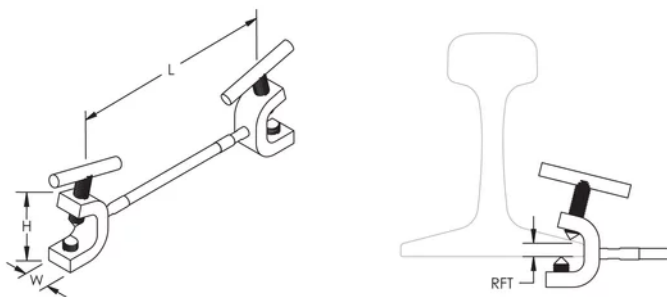

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**