


Morsetto HCBC ERIFLEX Flexbus nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il design rigido assicura anche la pressione di contatto

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in opera

Realizzato con materiale amagnetico in acciaio inox per collegamenti ad alta corrente per prevenire la formazione di campi magnetici

Contiene dado autobloccante crimpato per resistenza alle vibrazioni di facile installazione

Non è necessaria alcuna perforazione per fissare il conduttore Flexbus sul terminale del trasformatore / alimentatore

Include un punto di connessione per il rilevamento della tensione

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio inox 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	D	Spessore (T)
-------------------	-----------------	----	---	---	---	--------------

FLEXCLAMP63	508190	63 mm	123 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP80	508191	80 mm	140 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP160	508194	160 mm	220 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP100	508192	100 mm	160 mm	20 mm	43 mm	4 mm
FLEXCLAMP120	508193	120 mm	180 mm	20 mm	43 mm	4 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità	Larghezza conduttore
FLEXCLAMP63	508190	5.5 mm	100 N·m	0.53 kg	30 - 63 mm
FLEXCLAMP80	508191	5.5 mm	100 N·m	0.84 kg	70 - 80 mm
FLEXCLAMP160	508194	5.5 mm	100 N·m	1.32 kg	130 - 160 mm
FLEXCLAMP100	508192	5.5 mm	100 N·m	0.92 kg	90 - 100 mm
FLEXCLAMP120	508193	5.5 mm	100 N·m	1 kg	110 - 120 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È obbligatorio utilizzare il morsetto HCBC associato alla piastra HCBC per un corretto collegamento del conduttore Flexbus.

La distanza minima di sicurezza è di 14 mm secondo IEC 61439-1 con grado di inquinamento atmosferico 3. Se questa distanza non può essere rispettata, aggiungere del materiale isolante tra la copertura metallica LV e il morsetto HCBC. Anche Flexbus IP2x Boots è una soluzione.

Se il conduttore Flexbus ha un'ingresso orizzontale, è necessario aggiungere un estensore tra il terminale dell'alimentatore e il morsetto e la piastra HCBC.

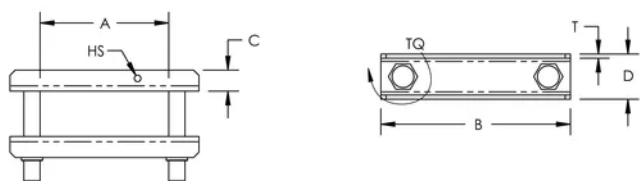

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE