


Sockel für Blitzfangeinrichtung, gestanzt, einstellbar, Zollgewinde

Energieversorger



EIGENSCHAFTEN

Zur Verwendung auf flachen, vertikalen oder schrägen Oberflächen

Die Stützlasche der Fangeinrichtung kann im Feld angepasst werden und eliminiert so die Notwendigkeit von Gelenkelementadaptern

Für vertikale Anwendungen vorkonfiguriert verfügbar

Installation mit Klebstoff oder Schrauben

Positive Einzelbolzenspannung für multidirektionale Kabelklemmung

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Querschnitt Elektrischer Leiter, UL	Höhe (H)	Breite (W)
LPA30212	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	34.92 mm	101.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Standfüße des vertikalen Typs werden ab Werk vorgefertigt für vertikale Montageanwendungen.

DIAGRAMME

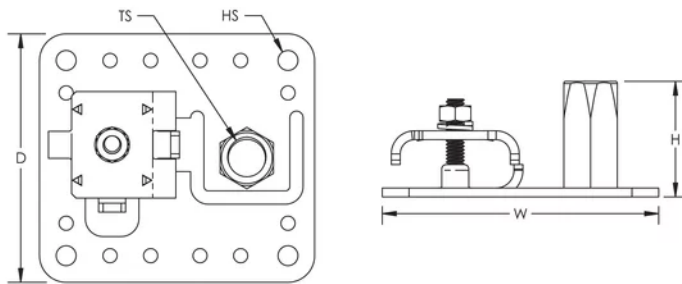

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE