



Gegossene Zweibolzen-Verbundklammer



ZERTIFIZIERUNGEN

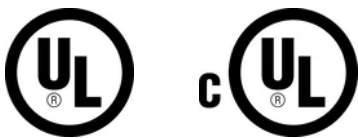

MERKMALE

Klammer zum Verbinden von Kabeln mit flachen Metallgegenständen wie I-Träger, Winkeleisen und Kanaleisen

Kennzeichnung nach UL® 96

SPEZIFIKATIONEN

Leitergröße, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

Table 1/2


Katalognummer	Material	Flanschstärke (FT)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)	Kontaktfläche
LPA557	Aluminium	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm	51.61 mm² Min
LPC557	Kupfer	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm	51.61 mm² Min

Table 2/2

Katalognummer	Stückgewicht
---------------	--------------

LPA557	0.32 kg
LPC557	0.93 kg

DIAGRAMME

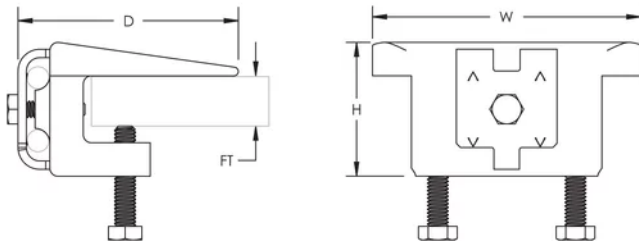

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE