

Koaxialer Überspannungsschutz



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache Steckmontage

Lieferung mit Montagebügel und Schutzleiteranschluss

Geringe Einsteck- und Rückflussdämpfung

Breites Betriebsfrequenzspektrum

SPEZIFIKATIONEN


Kapazität:	1.5 pF
Dämmungswiderstand:	10
Max. Entladestrom (I_{max}), pro Modus:	20kA 8/20 µs
Impulsdauer:	400 @ 500 A 10/1000 µs
Häufigkeit:	0 - 3 GHz
Gehäusematerial:	Metall
Temperatur:	-40 to 90 °C

Table 1/2

Katalognummer	Gehäuseschutzart	Maximale Größe des Erdungsanschlusses	Verbindungsart	Überschlagsspannung bei 100 V/ μ s	Überschlagsspannung bei 100 V/s	Tiefe (D)
CSP1F600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	F-Typ, Stecker/Buchse	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1F90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	F-Typ, Stecker/Buchse	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1NB600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	N-Typ, Buchse/Buchse	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NMF600	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	N-Typ, Stecker/Buchse	1100 V	480 - 720 V	25.4mm
CSP1NMF90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	N-Typ, Stecker/Buchse	450 V	72 - 108 V	25.4mm
CSP1SMA90	IP 20, NEMA®-1	2.5mm ²	SMA, Stecker/Buchse	450 V	72 - 108 V	25.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
CSP1F600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	25 mm	0.13 kg

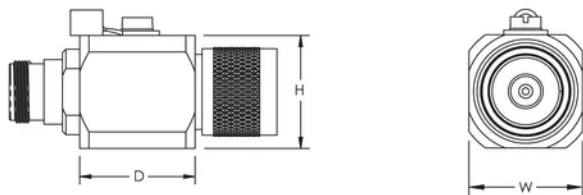

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE