

# nVent ERIFLEX Flexbus Placa HCBC

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Parte rígida de cobre estañado que proporciona rigidez eléctrica en el contacto para mantener fija la expansión de la trenza durante la compresión

La Placa HCBC permite al aislamiento del Conductor Flexbus solapar la palma de conexión

El cobre estañado permite la conexión con conductores en aluminio o en cobre

Se instala fácil y rápidamente

Cumple con RoHS

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Estañado

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | A | B | C | D | Espesor (T) |
|--------------------|--------------------|---|---|---|---|-------------|
|--------------------|--------------------|---|---|---|---|-------------|

|              |        |       |      |      |      |     |
|--------------|--------|-------|------|------|------|-----|
| FLEXPLATE50  | 508180 | 65mm  | 63mm | 45mm | 41mm | 5mm |
| FLEXPLATE100 | 508181 | 115mm | 63mm | 45mm | 51mm | 5mm |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del conductor               | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| FLEXPLATE50        | 508180             | 220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm² | 0.16kg          |
| FLEXPLATE100       | 508181             | 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²        | 0.32kg          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Es obligatorio el uso de la Abrazadera HCBC asociada con la Placa HCBC para una conexión correcta del Conductor Flexbus

## DIAGRAMAS

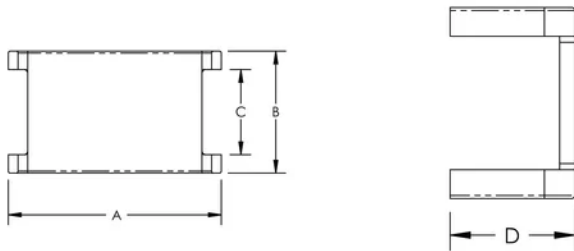

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.