

Tuerca ECN para canal en C E5



CARACTERÍSTICAS

Tuerca para perfiles en C

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor (T)	A
E5CN6S4	335200	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B
E5CN6S4	335200	13 mm


Número de catálogo	Número de artículo	B
E5CN6HD	335170	13 mm
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La fuerza de deslizamiento F2 se limita a 600 N para todos los tipos de tuerca y pernos en T para el sistema de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMAS

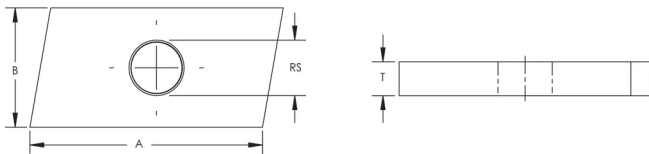

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

