


# nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de cierre y soporte en ángulo con dispositivo de anclaje mediante disparo de Powers Fasteners, Inc.

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

La clavija integrada se instala fácilmente con herramientas accionadas por pólvora o gas de un solo disparo

El informe de la evaluación ESR-2024 de ICC-ES está disponible para la clavija de DEWALT®

## ESPECIFICACIONES

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Factor de seguridad de carga estática:</b> | 5:01               |
| <b>Acabado:</b>                               | Electrogalvanizado |
| <b>De conformidad con:</b>                    | SMACNA HVAC-DCS    |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Diámetro del cable de acero | Longitud del cable de acero | A | B |
|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|

|           |        |                                        |        |    |         |        |
|-----------|--------|----------------------------------------|--------|----|---------|--------|
| SLK15L1SF | 196517 | Steel, Aleación de zinc, Polypropylene | 1.5 mm | 1m | 37.5 mm | 7.6 mm |
| SLK15L2SF | 196518 | Steel, Aleación de zinc, Polypropylene | 1.5 mm | 2m | 37.5 mm | 7.6 mm |
| SLK15L3SF | 196519 | Steel, Aleación de zinc, Polypropylene | 1.5 mm | 3m | 37.5 mm | 7.6 mm |
| SLK15L5SF | 196520 | Steel, Aleación de zinc, Polypropylene | 1.5 mm | 5m | 37.5 mm | 7.6 mm |
| SLK2L2SF  | 196546 | Steel, Aleación de zinc, Polypropylene | 2 mm   | 2m | 37.5 mm | 7.6 mm |
| SLK2L3SF  | 196547 | Steel, Aleación de zinc, Polypropylene | 2 mm   | 3m | 37.5 mm | 7.6 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | C       | Carga estática |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|
| SLK15L1SF          | 196517             | 31.8 mm | 195N           |
| SLK15L2SF          | 196518             | 31.8 mm | 195N           |
| SLK15L3SF          | 196519             | 31.8 mm | 195N           |
| SLK15L5SF          | 196520             | 31.8 mm | 195N           |
| SLK2L2SF           | 196546             | 31.8 mm | 440N           |
| SLK2L3SF           | 196547             | 31.8 mm | 440N           |

**Espesor (T):** 12.5 mm

**Anchura (W):** 19 mm

**Altura (H):** 55 mm

**Ángulo (a):** 90 ° Max

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


Utiliza la referencia 50032 de Powers Fasteners, Inc.

La carga estática se estableció según una profundidad de penetración de 25,4 mm y concreto liviano de 20,68 MPa . Para conocer las variaciones de penetración y material, consulte en [anchors.dewalt.com](http://anchors.dewalt.com).

La clavija de anclaje preensamblada de Powers Fasteners, Inc. es compatible con los taladros neumáticos Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 u otros equivalentes.

Para soportes de dispositivos para disparo en diseño sísmico de categoría D, E o F, la carga máxima es la menor de 400 N (90 lb) o la carga publicada.

DIAGRAMAS

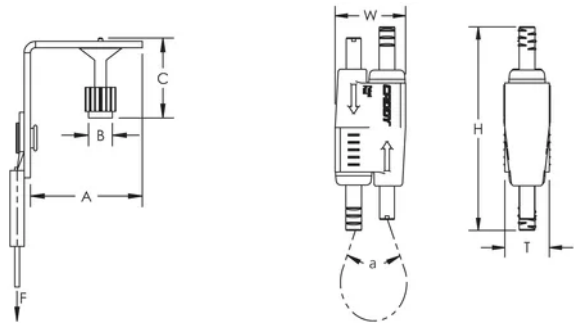

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

