


Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus

Centrale d'électricité



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Ces modules permettent de choisir la distance voulue entre les phases et les supports

Fabrication extrêmement robuste

Isolateurs sans halogène

Conforme RoHS

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Tension de fonctionnement max., IEC (Ui)	Température de fonctionnement	Courant nominal type pour les applications	Barres par phase	Épaisseur de barre omnibus
ABS1-5MOD	560860	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1,700 A Max	1	5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur de la barre omnibus	Largeur (l)	Poids unitaire
ABS1-5MOD	560860	50 – 125 mm	74 mm	0.640 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMMES

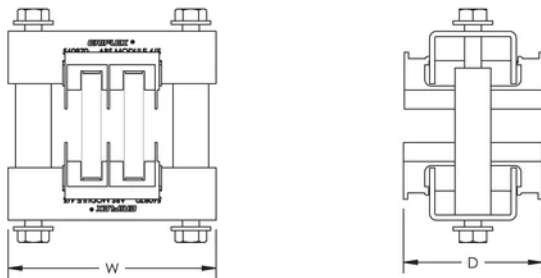

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE