


Kit de support de barre omnibus

Centrale d'électricité



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Pour tous les types de barres omnibus

En fixant deux profilés l'un à l'autre ou en les plaçant l'un par-dessus l'autre, on améliore leur résistance au pliage

Installation facile et rapide

Isolateurs sans halogène

Conforme RoHS

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Numéro d'article	Courant nominal type pour les applications	Tension de fonctionnement max., IEC (Ui)	Température de fonctionnement	Barres par phase	Largeur de la barre omnibus
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur de barre omnibus	Largeur (l)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Numéro d'article	Poids unitaire
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMMES

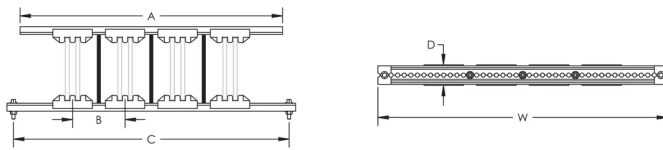

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE