

Plaque de métallisation forgée

Centrale d'électricité



CARACTÉRISTIQUES

Plaque de métallisation forgée pour les applications d'acier structurel

Listed to UL® 96

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Taille du conducteur, UL	Zone de contact	Hauteur (H)	Largeur (l)	Taille du trou 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)
LPA540	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	51.600 cm ² Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
LPA540	0.088 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Séparateur en acier inoxydable inclus avec LPC540A pour les applications bimétalliques.

DIAGRAMMES

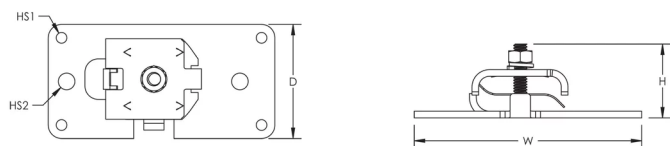

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE