

Piquet de terre étamé en cuivre, pointu

Centrale d'électricité



CARACTÉRISTIQUES

99.9% pure electrolytic copper coating

Les piquets disposent d'une âme en acier à haute teneur en carbone et d'un embout qui permet une résistance élevée lors de l'enfoncement

Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu'il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu'il est enfoncé

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l'inspection après l'installation

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Table 1/1

Référence catalogue	Résistance à la traction	Diamètre du piquet de terre, nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Épaisseur du placage	Poids unitaire	Label UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	Non

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

DIAGRAMMES

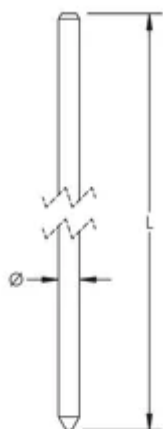

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ Avertissement : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le nickel, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE