


EuropacPRO Perforated Rail for Connector

Centrale d'électricité

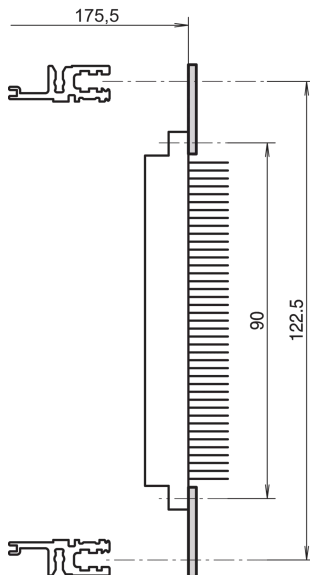

Perforated flat rail for connector mounting i.a.w. EN 60603-2 and DIN 41612, on VT horizontal rails.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

In conjunction with rear horizontal rails, VT

For Connector Mounting in accordance with EN 60603-2, DIN 41612

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Width	Package Quantity	Longueur	Product Family	Product Type	Fonctionne avec
---------------------	------------	------------------	----------	----------------	--------------	-----------------

20822-052	4 HP	4	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-049	28 HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-048	84 HP	4	431.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-046	40 HP	4	208.28 mm	EuropacPRO	Perforated Rail	Bacs à cartes
20822-050	42 HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-047	60 HP	4	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-051	20 HP	4	106.68 mm	EuropacPRO	Perforated Rail	Bacs à cartes
20822-053	8 HP	4	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases

Table 2/2

Référence catalogue	Certifications
20822-052	
20822-049	RoHS

Référence catalogue	Certifications
20822-048	RoHS
20822-046	RoHS
20822-050	RoHS
20822-047	RoHS
20822-051	RoHS
20822-053	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

A threaded insert is required to secure the perforated rail on the horizontal rail.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE