

Attacco strutturale universale



CERTIFICAZIONI



Korea Fire Institute



CARATTERISTICHE

Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino

Il bullone centrale non deve essere serrato

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione del foro (HS)	A.	B
-------------------	-----------------	-----------	------	--------------------------	----	---

CSBUNIV050EG	404407	Ghisa	Elettrogalvanizzato	14 mm	133.4 mm	101.6 mm
CSBUNIV075EG	404409	Ghisa	Elettrogalvanizzato	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	C	Certificazioni
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, OSHPD, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, FM Approved, Seismic, cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	FM Approved, Seismic, cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, OSHPD

Carichi UL			
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico	
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N	
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N	

Carichi secondo FM					
Tipologia di rinforzo	Dimensione tubazione	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
Tubazione	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

SCHEMI

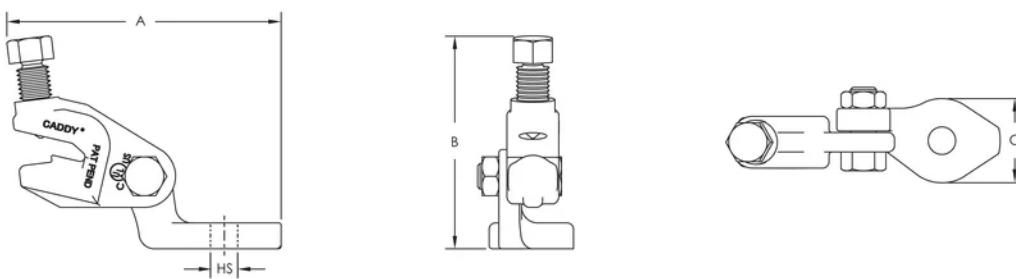

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/CADDY | 3

