

# Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 125 A

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**TR-125A**



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Dotati di una presa di ingresso della corrente

I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi

Copertura protettiva trasparente

Facilità di accesso per il cablaggio

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Conforme a RoHS

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 563150

Materiale: Rame; Poliammide rinforzato con fibra di vetro; Plexiglass

Tensione d'esercizio massima, IEC (UI): 1000

Corrente di cortocircuito di picco (IPK): 40kA

Corrente di resistenza a breve termine (ICW) 1 sec.: 8.4kA

Numero di connessioni lato linea: 1

Numero di connessioni lato carico: 5

Dimensione filettatura 1 (TS1): M5

Dimensione filettatura 2 (TS2): M6

Profondità (D): 117mm

Altezza (H): 126mm

Larghezza (W): 150mm

Peso unità: 0.68kg

Grado di infiammabilità: UL® 94V-0


Conforme a: IEC® 60439-1; IEC® 61439-1; IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C)

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La dimensione di filettatura 2 rappresenta una presa di ingresso.

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

## SCHEMI

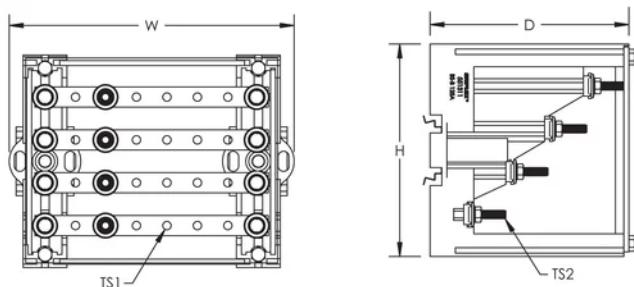

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.