


Messa a terra e barra di distribuzione neutra con clip per guida DIN verde/giallo



Le barre collettrici di messa a terra e di neutro con clip della guida DIN verde/gialla vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

L'installatore troverà semplice aggiungere le connessioni

I fori smussati permettono connessioni semplici

Barra rigida

Installazione rapida e facile su guida DIN

Non contiene alogeni


Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Codice a catalogo	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Numero articolo	568678	568679	568680
Materiale	Brass Polietilene	Brass Polietilene	Brass Polietilene

Codice a catalogo	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Numero di collegamenti	7	12	15
Dimensioni del conduttore, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1,5 - 16 mm ² incagliati	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1,5 - 16 mm ² incagliati	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1,5 - 16 mm ² incagliati
Massimo valore nominale di corrente	40A	40A	40A
Sezione trasversale	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Profondità (D)	7mm	7mm	7mm
Altezza (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Larghezza (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Dimensione del foro 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Dimensione del foro 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Dimensioni delle filettature (TS)	M5	M5	M5
Coppia (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Peso unitario	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
È conforme a	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

SCHEMI

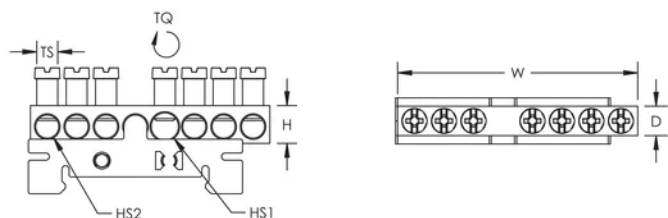

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE