


Connettore del cavo in linea



CERTIFICAZIONI

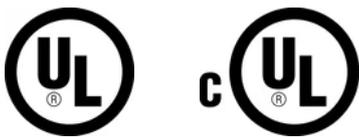

CARATTERISTICHE

Giunzione del cavo con presa sotto tensione positiva a quattro bulloni su un cavo o un filo

LPC513 è compatibile con i conduttori tondi nVent ERICO Cu-Bond

SPECIFICHE

Dimensione conduttore, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Larghezza (W)	nVent ERICO Cu-Bond Direttore	Peso unità
LPA513	Alluminio	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg
LPC513	Rame	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg

Table 2/2


Codice a catalogo	Conforme a.

LPA513	
LPC513	IEC® 62561-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La conformità IEC è valida solo per i conduttori nVent ERICO Cu-Bond certificati.

SCHEMI

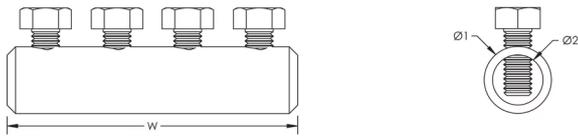

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE