


CABS Busbar Support Kit

Power Utilities



CERTYFIKATY



FUNKCJE

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	Temperatura pracy	Szyny zbiorcze na fazę	Szerokość szyny zbiorczej
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość szyny zbiorczej	Szerokość (W)	A.	B.	C.
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

SCHEMATY

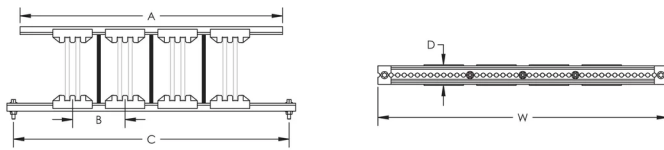

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE