

SBLL-250 Lug-to-Lug Power Terminal

Power Utilities



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible studs allow for easy connection of sections of nVent ERIFLEX Flexibar or other conductors

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

RoHS compliant

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES


Número de catálogo	SBLL-250
--------------------	----------

Número do artigo	561132
Max Current Rating, IEC	290 A
Max Current Rating, UL/CSA	255 A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	14.4 kA
Peak Short Circuit Current (Ipk)	42 kA
Classificação de corrente de curto-circuito (SCCR)	100 kA
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1,000 VAC 1,500 VDC
Max Working Voltage, UL (Vin)	1,000 V
Number of Stud Connections	2
Stud Connection Conductor Width	20 – 24 mm
Stud Connection Compact Stranded Wire Size	10 – 120 mm ²
Stud Connection Wire Size	#8 - 250 kcmil
Altura (H)	205.70 mm
Largura (W)	52.300 mm
A	108 mm
Peso unitário	0.160 kg
Certification Details	UL® 1059

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Power terminal connections are interchangeable and can be used as line side or load side connections.

DIAGRAMAS

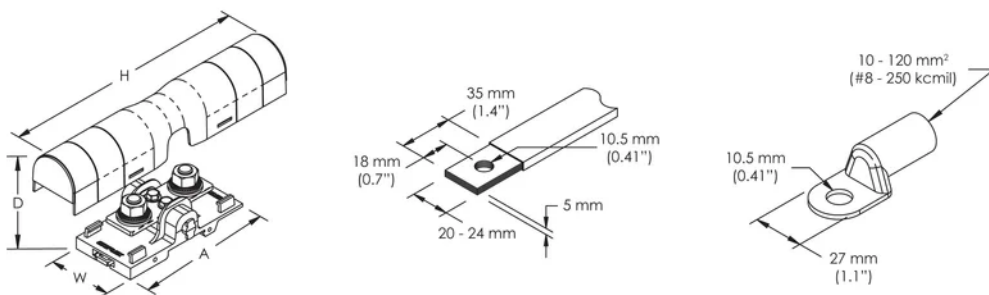

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE