


Link do tipo garganta de cisne



CARACTERISTICAS

Link autônomo que une duas ou mais barras de aterramento elétricas nVent ERICO

Alta condutividade, têmpera dura, cobre eletrolítico resistente conforme EN 13601

ESPECIFICAÇÕES


Material: Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Acabamento	Largura (W)	Espessura (T)	Peso unitário
EEBDLC	Bare	50 mm	6 mm	0.3 kg
EEBDLT	Tinned	50 mm	6 mm	0.3 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O acabamento estanhado é de 8 microns de acordo com a classe de serviço ASTM B545 "C" para ambientes corrosivos.

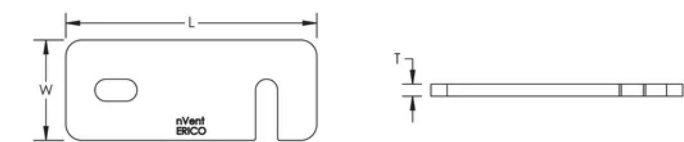

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE