


Resistência compacta com/sem termóstato, ECH(T)

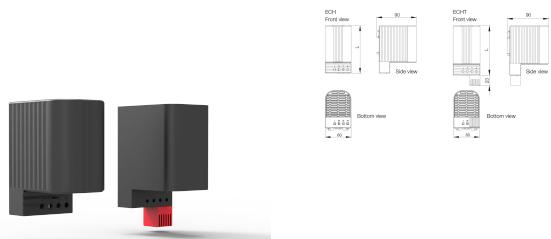

Este aquecedor compacto com isolamento duplo, ECH(T), está disponível com ou sem um termóstato. A condensação da água é eliminada, mesmo quando a temperatura ambiente diminui drasticamente. Escolher uma versão com um termóstato já integrado permite poupar espaço dentro do armário e reduzir o tempo de instalação em comparação com um termóstato montado separadamente.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cRUus_UL Recognized

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Resistência de duplo isolamento montagem vertical para evitar condensação. Clip de montagem para carril DIN 35mm (EN60715). Resistência Toque-seguro, a temperatura de superfície é mantida a baixas temperaturas. A resistência com termóstato (ECHT) inclui um plug-in, portanto, não necessita de cablagem adicional (temperatura inicial de 5 °C, e a temperatura de desactivação de 15 °C).

Elemento de aquecimento: Resistência PTC , limitador temperatura.

Material: Plástico de acordo com UL94 V-0.

Temperatura funcionamento: -45 °C a +70 °C. A capacidade de aquecimento para uma temperatura ambiente de 20 °C.

Ligação: Terminais 2.5 mm², aperto máx. 0.8Nm.

Protecção: IP 20, Class II (duplo isolamento).

Aprovações: CE, EAC.

Acabamento: Preto.

Quantidade por embalagem: 1 Unidade.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
ECHT50	110mm	60mm	90mm	Pástico	Textured	Black
ECH50	110mm	60mm	90mm	Pástico	Textured	Black
ECH100	110mm	60mm	90mm	Pástico	Textured	Black
ECHT100	110mm	60mm	90mm	Pástico	Textured	Black
ECH150	150mm	60mm	90mm	Pástico	Textured	Black
ECHT150	150mm	60mm	90mm	Pástico	Textured	Black

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Operações abaixo de 140V AC reduz o seu rendimento em aprox. 10%.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE