


# Unidade de extracção de ar natural de tecto, REU

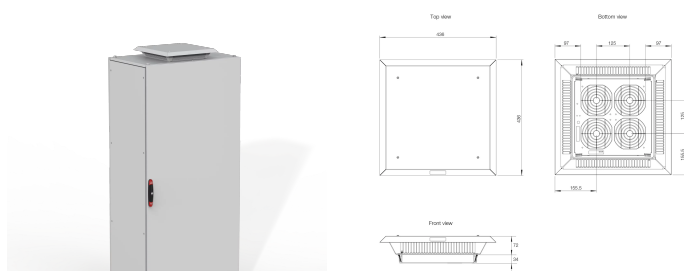

A unidade de extracção de ar no tecto, REU, com um grau de protecção IP 33 ou 54 é fácil de instalar graças à sua funcionalidade de encaixe. Esta é uma boa solução quando o espaço é limitado na porta ou nos painéis laterais do armário.

## NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

## CARACTERÍSTICAS

Descrição: Unidade de extracção de ar natural para ser instalada no painel superior (tecto) e proporcionar ventilação natural, ou seja, sem ventilador. Instalação fácil. Eficiência de filtragem de >90% para IP 54 (REU05R5).

Material: Chassi de metal, parte da sua fixação é auto-extinguível, ABS-FR (UL94V0).

Gama de temperatura: -15 °C to +55 °C.

Protecção: IP 33 Sem filtro, IP 54 Com filtro.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 unidade de extracção de ar natural com material de montagem e manual de instalação.

Temperature range: -15 °C to +55 °C

## ESPECIFICAÇÕES

| Table 1/1          |        |         |              |           |                                                 |            |
|--------------------|--------|---------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material  | Acabamento                                      | Cor        |
| REU05R5            | 101mm  | 436mm   | 436mm        | Aço Macio | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Light Gray |
| REU03R5            | 101mm  | 436mm   | 436mm        | Aço Macio | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Light Gray |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Adicionar tampas inferiores ventiladas CVB e rodapés ventilados PV.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE