


EuropacPRO Perforated Rail for Connector

Concessionárias de energia

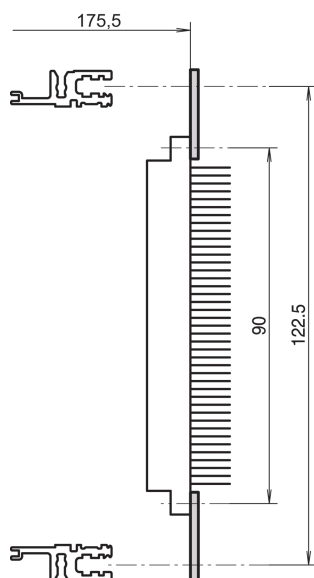

Perforated flat rail for connector mounting i.a.w. EN 60603-2 and DIN 41612, on VT horizontal rails.

CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

In conjunction with rear horizontal rails, VT

For Connector Mounting in accordance with EN 60603-2, DIN 41612

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Rack Width	Package Quantity	Comprimento	Product Family	Product Type	Works With
--------------------	------------	------------------	-------------	----------------	--------------	------------

20822-052	4 HP	4	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-049	28 HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-048	84 HP	4	431.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-046	40 HP	4	208.28 mm	EuropacPRO	Perforated Rail	Subracks
20822-050	42 HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-047	60 HP	4	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases
20822-051	20 HP	4	106.68 mm	EuropacPRO	Perforated Rail	Subracks
20822-053	8 HP	4	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Perforated Rail	Subracks, Cases

Table 2/2

Número do catálogo	Certificações
20822-052	
20822-049	RoHS

Número do catálogo	Certificações
20822-048	RoHS
20822-046	RoHS
20822-050	RoHS
20822-047	RoHS
20822-051	RoHS
20822-053	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

A threaded insert is required to secure the perforated rail on the horizontal rail.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE