


CABS Busbar Support Kit

Power Utilities



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Typical Application Current Rating	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Busbars per Phase	Busbar Width
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Busbar Thickness	Width (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Unit Weight
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMS

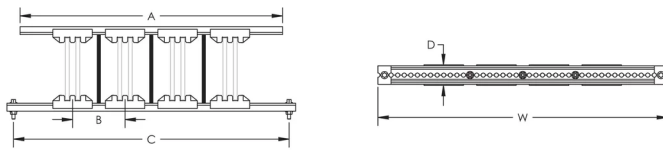

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE