


# FleXbus 3相侧装固定套件, 87.5 mm x 119 mm

## Data Solutions

### 物料号

**FLEXSUPEDG50T**



### 认证



### 功能

可调夹可用于不同厚度导体的支撑(开/合状态)

坚固，高机械性能，通过IEC 61914短路电流测试可达67KA rmb-147KA峰值

导线间的距离可调节（节距12.5mm）

可侧装或顶部安装

用于3相电路

墙面或天花板安装方式

不同电缆桥架的安装方式

水平或垂直向的安装方式

产品属性

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号: 508101                                                                                                                                          |
| 符合: IEC® 60695-2-11 (灼热丝耐燃测试 960 °C) ; IEC® 61439.1; IEC® 61914                                                                                      |
| 介电强度, IEC 61439.1: 在 1 分钟时 3500 VAC                                                                                                                  |
| 介电强度, UL: 1500; 1500                                                                                                                                 |
| 完成: 电镀锌                                                                                                                                              |
| 可燃性等级: UL® 94V-0                                                                                                                                     |
| 无卤素等级: IEC® 60754-1                                                                                                                                  |
| 绝缘电压: 1000; 1500                                                                                                                                     |
| 低烟雾等级: ISO 5659-2                                                                                                                                    |
| 材料: 玻璃纤维增强聚酰胺; 钢                                                                                                                                     |
| 工作温度: -40 to 130°C                                                                                                                                   |
| A: 87.5mm                                                                                                                                            |
| 深度 (D): 78.5mm                                                                                                                                       |
| 高度 (H): 123.5mm                                                                                                                                      |
| 导体尺寸: 220 mm <sup>2</sup> ; 360 mm <sup>2</sup> ; 545 mm <sup>2</sup> ; 640 mm <sup>2</sup>                                                          |
| 单位重量: 1.24kg                                                                                                                                         |
| 安装标准: AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI |


其他产品详情

支撑套件及铝导轨分开售卖。

当使用电缆桥架时，我们建议将Flexbus的支撑安装到桥架二端，用来保护Flexbus导体远离可能的桥架锋利边缘。

为了把Flexbus导线方便的安装到电缆桥架中，我们建议在安装过程中使用悬臂结构实现方便可接触安装

图

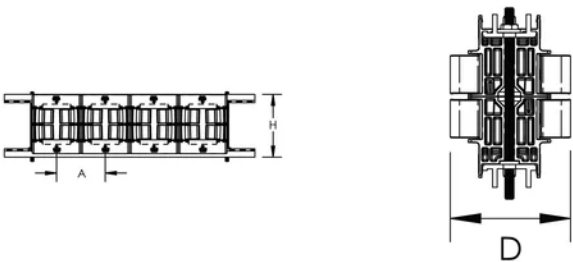

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**