

轨基轨道电路单跳线，T型手柄



功能

可用于大多数常见类型轨道的便携式组件

提供两个可用的跳线组件：0 欧姆或 0.06 欧姆硬跳线

无电阻器故障：产品经过预先设计，可提供 0.06 欧姆的恒定分流

经过测试，以确保 0.06 欧姆跳线的可靠性

硬跳线上可使用黑色或亮橙色绝缘层，醒目且易于识别

电缆焊接到端子接线夹

夹钳上的硬化触点可以防止生锈和水垢生成

独特设计可确保正接触和强大的抓地力

使用 T 形手柄可以快速、方便地进行手动紧固

技术参数

材料： 镍青铜;钢;聚氯乙烯

Table 1/2

物料号	颜色	长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)	轨道支脚厚度 (RFT)	分流器
SBB2721YS72	黑色	1830mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	硬 (零欧姆)

物料号	颜色	长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)	轨道支脚厚度 (RFT)	分流器
SBB2721CS72	橙色	1830mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	硬 (零欧姆)
SBB2721F	透明	2184mm	25.4 mm	47.6 mm	15.24 mm Max	已调谐 (0.06 欧姆)


Table 2/2

物料号	导体尺寸	接触点数量
SBB2721YS72	3/16" Bondstrand	2
SBB2721CS72	3/16" Bondstrand	3
SBB2721F	5/32" 绞合线	3

其他产品详情

为满足 0.06 欧姆的电气要求，制造长度可能比标示长度长。

图

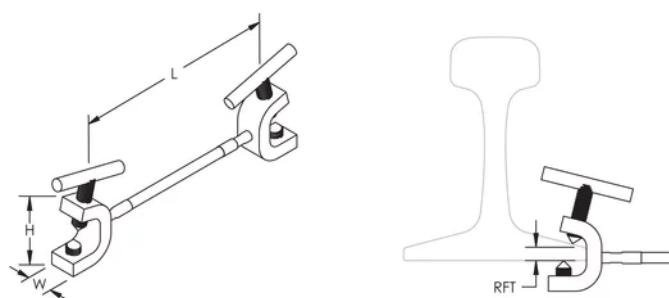

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
, 按 1 转客户服务
, 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰:
+31 800-0200135
法国:
+33 800 901 793

欧洲

德国:
800 1890272
其他国家/地区:
+31 13 5835404

亚太地区

上海:
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼:
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE