


# Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Se sujeta fácilmente al raíl DIN o se monta en el panel con tornillos

Equipado con un tapón de entrada de corriente

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Cubierta protectora transparente

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

### ESPECIFICACIONES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de catálogo | TR-125A |
| Número de artículo | 563150  |


| Número de catálogo                              | TR-125A                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                        | Cobre<br>Poliamida reforzada con fibra de vidrio<br>Plexiglás                            |
| Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)            | 1000                                                                                     |
| Corriente de cortocircuito pico (Ipk)           | 40kA                                                                                     |
| Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s | 8.4kA                                                                                    |
| Número de conexiones del lado de línea          | 1                                                                                        |
| Número de conexiones (lado de carga)            | 5                                                                                        |
| Tamaño de rosca 1 (TS1)                         | M5                                                                                       |
| Tamaño de rosca 2 (TS2)                         | M6                                                                                       |
| Fondo (D)                                       | 117mm                                                                                    |
| Altura (H)                                      | 126mm                                                                                    |
| Anchura (W)                                     | 150mm                                                                                    |
| Peso por unidad                                 | 0.68kg                                                                                   |
| Grado de inflamabilidad                         | UL® 94V-0                                                                                |
| De conformidad con                              | IEC® 60439,1<br>IEC® 61439,1<br>IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C) |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La rosca tamaño 2 representa el tapón de entrada.

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

## DIAGRAMAS

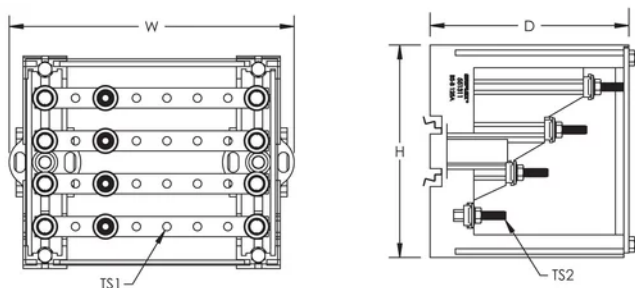

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.