


# Panel frontal U-Profile de la unidad de enchufe para la manija XL



Panel frontal para mango XL. Blindable con junta textil. Con o sin recorte para un microinterruptor.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Al, anodizado frontal, laterales y conductor trasero

Adecuado para manga y tornillo de collar

Perfil frontal en U, apantallable, para mango insertor/extractor, tipo XL

## ESPECIFICACIONES

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Material:</b>            | Aluminio                           |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado                |
| <b>Tipo de accesorio:</b>   | Panel frontal                      |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal                      |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal para la manija (PIU) |
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | No (Retrofitable)                  |

Table 1/3

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Montaje | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|
|--------------------|----------------|----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------|

|           |      |   |    |                       |            |           |
|-----------|------|---|----|-----------------------|------------|-----------|
| 30849-153 | 4HP  | 1 | XL | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado |
| 30849-154 | 4HP  | 1 | XL | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado |
| 30849-156 | 8HP  | 1 | XL | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado |
| 30849-155 | 8HP  | 1 | XL | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado |
| 30849-158 | 12HP | 1 | XL | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado |
| 30849-157 | 12HP | 1 | XL | Atornillado delantero | Textil EMC | Anodizado |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con              | Fondo (D) | Altura (H) | Altura del rack |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 30849-153          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    | 6U              |
| 30849-154          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    | 6U              |
| 30849-156          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    | 6U              |
| 30849-155          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    | 6U              |
| 30849-158          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    | 6U              |
| 30849-157          | Conductivo      | No              | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11 | 2.5mm     | 261.8mm    | 6U              |

Table 3/3

| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30849-153          | 20mm        | No           |
| 30849-154          | 20mm        | No           |


| Número de catálogo | Anchura (W) | Envío rápido |
|--------------------|-------------|--------------|
| 30849-156          | 40.3mm      | No           |
| 30849-155          | 40.3mm      | No           |
| 30849-158          | 60.6mm      | No           |
| 30849-157          | 60.6mm      | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es exclusivamente en cantidad de paquete estándar, por favor pida EMC junta textil y microinterruptor por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## DIAGRAMAS

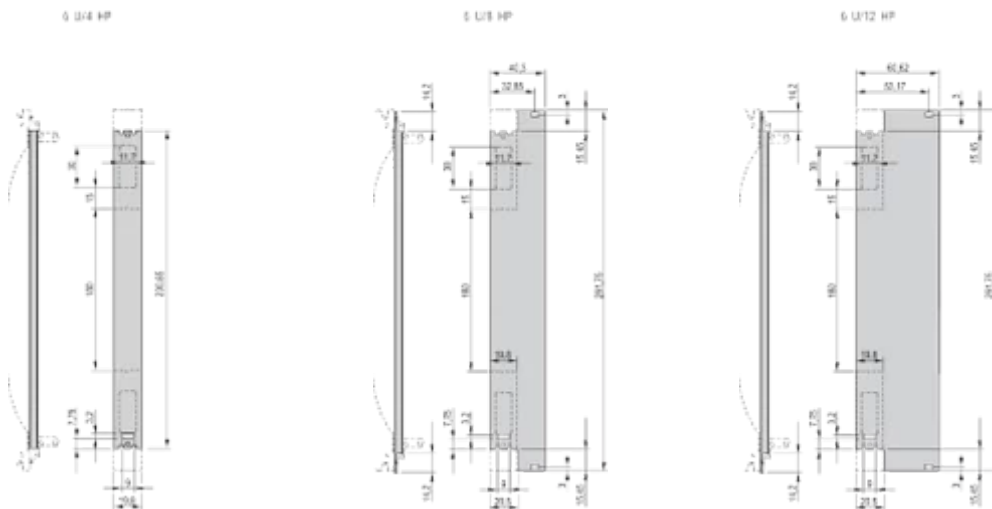

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**