

# Placa de conexión a tierra de cobre con esquinas dobladas



## CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para conectar postes de servicios a tierra

Las esquinas de la placa de conexión a tierra se clavan en la base del poste

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

Table 1/2

| Número de catálogo | Acabado        | Tipo                                           | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | Tamaño de taladro (HS) |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| GPECEHX3NH         | Desnudo        | Placa de tierra, sin agujeros                  | 431.8mm      | 431.8 mm    | 1.63 mm     |                        |
| GPECEHX1           | Desnudo        | Placa de tierra, sin agujeros                  | 431.8mm      | 431.8 mm    | 1.63 mm     |                        |
| GPECEHX3           | Desnudo        | Placa de tierra con agujero central            | 431.8mm      | 431.8 mm    | 1.63 mm     | 12.7 mm                |
| GPECEHX1T          | Bare, Estañado | Placa de tierra con cuatro agujeros de esquina | 431.8mm      | 431.8 mm    | 1.63 mm     | 12.7 mm                |

Table 2/2


| Número de catálogo | Tamaño del conductor | Pigtail incluida | Longitud de pigtail |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| GPECEHX3NH         | #2 Concéntrico       | Sí               | 3.05m               |
| GPECEHX1           | #6 Sólido            | Sí               | 3.05m               |
| GPECEHX3           | #2 Concéntrico       | Sí               | 3.05m               |
| GPECEHX1T          | #6 Sólido            | Sí               | 3.05m               |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El latiguillo del GPECEHX1T está chapado con estaño, pero la placa misma es de cobre desnudo.

El latiguillo para GPECEHX4 es el cable compuesto nVent ERICO Cu-Bond.

## DIAGRAMAS

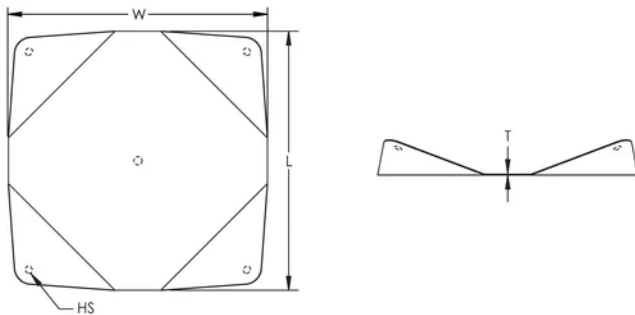

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**