

# Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Sencilla instalación de enchufe

Provisto con soporte de montaje y conector a tierra flotante

Baja pérdida de inserción y retorno

Amplio espectro de frecuencia de operación

## ESPECIFICACIONES

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Capacitancia:</b>                                  | 1.5 pF                 |
| <b>Resistencia de aislamiento:</b>                    | 10                     |
| <b>Corriente de descarga máxima (Imax), por modo:</b> | 20kA 8/20 µs           |
| <b>Vida útil ante impulsos:</b>                       | 400 @ 500 A 10/1000 µs |
| <b>Frecuencia:</b>                                    | 0 - 3 GHz              |
| <b>Clasificación del armario:</b>                     | IP 20;NEMA®-1          |
| <b>Material del armario:</b>                          | Metal                  |
| <b>Temperatura:</b>                                   | -40 to 90 °C           |

Table 1/2


| Número de catálogo | Tamaño máximo del cable del terminal de tierra | Tipo de conexión               | Tensión de cebado a 100 V/ $\mu$ s | Tensión de cebado a 100 V/s | Fondo (D) | Altura (H) |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| CSP1BNC600         | 2.5mm <sup>2</sup>                             | BNC, varón/mujer               | 1100 V                             | 480 - 720 V                 | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1BNC90          | 2.5mm <sup>2</sup>                             | BNC, varón/mujer               | 450 V                              | 72 - 108 V                  | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1F600           | 2.5mm <sup>2</sup>                             | Tipo F, macho/hembra           | 1100 V                             | 480 - 720 V                 | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1F90            | 2.5mm <sup>2</sup>                             | Tipo F, macho/hembra           | 450 V                              | 72 - 108 V                  | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1NB600          | 2.5mm <sup>2</sup>                             | Tipo N, hembra/hembra          | 1100 V                             | 480 - 720 V                 | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1NB90           | 2.5mm <sup>2</sup>                             | Tipo N, hembra/hembra          | 450 V                              | 72 - 108 V                  | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1NBM600         | 2.5mm <sup>2</sup>                             | N-Bulkhead, masculino/femenino | 1100 V                             | 480 - 720 V                 | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1NBM90          | 2.5mm <sup>2</sup>                             | N-Bulkhead, masculino/femenino | 450 V                              | 72 - 108 V                  | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1NMF600         | 2.5mm <sup>2</sup>                             | Tipo N, macho/hembra           | 1100 V                             | 480 - 720 V                 | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1NMF90          | 2.5mm <sup>2</sup>                             | Tipo N, macho/hembra           | 450 V                              | 72 - 108 V                  | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1SMA600         | 2.5mm <sup>2</sup>                             | SMA, masculino/femenino        | 1100 V                             | 480 - 720 V                 | 25.4mm    | 25 mm      |
| CSP1SMA90          | 2.5mm <sup>2</sup>                             | SMA, masculino/femenino        | 450 V                              | 72 - 108 V                  | 25.4mm    | 25 mm      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|-------------|-----------------|
| CSP1BNC600         | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1BNC90          | 25 mm       | 0.13 kg         |

| Número de catálogo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|-------------|-----------------|
| CSP1F600           | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1F90            | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1NB600          | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1NB90           | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1NBM600         | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1NBM90          | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1NMF600         | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1NMF90          | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1SMA600         | 25 mm       | 0.13 kg         |
| CSP1SMA90          | 25 mm       | 0.13 kg         |

## DIAGRAMAS

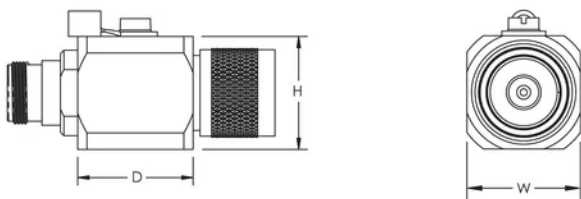

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.