


Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille

Data Solutions



CERTIFICATIONS

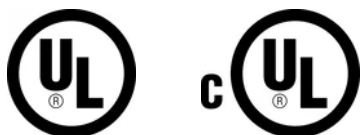

FONCTIONS

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Conçu pour s'adapter à une variété de mandrins de goupilles

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Taille de trou (HS)
CAT16HPAFAB 3	25mm	690mm ²	20	15	10	4mm
CAT21HPAFAB 3	33.3mm	1174mm ²	50	40	25	4mm
CAT32HPAFAB 3	50mm	2561mm ²	90	60	35	4mm
CAT64HPAFAB 3	100mm	9987mm ²	330	220	140	4mm
CAT21HPAFAB 4	33.3mm	1174mm ²	50	40	25	6mm
CAT32HPAFAB 4	50mm	2561mm ²	90	60	35	6mm
CAT48HPAFAB 4	75mm	5974mm ²	200	150	80	6mm
CAT64HPAFAB 4	100mm	9987mm ²	330	220	140	6mm
CAT21HPAFAB 6	33.3mm	1174mm ²	50	40	25	9mm
CAT32HPAFAB 6	50mm	2561mm ²	90	60	35	9mm
CAT48HPAFAB 6	75mm	5974mm ²	200	150	80	9mm

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6	Capacité de câble, Cat. 6A	Taille de trou (HS)
CAT64HPAFAB6	100mm	9987mm ²	330	220	140	9mm


Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique
CAT16HPAFAB3	270N
CAT21HPAFAB3	270N
CAT32HPAFAB3	270N
CAT64HPAFAB3	270N
CAT21HPAFAB4	270N
CAT32HPAFAB4	270N
CAT48HPAFAB4	270N
CAT64HPAFAB4	270N
CAT21HPAFAB6	270N
CAT32HPAFAB6	270N
CAT48HPAFAB6	270N
CAT64HPAFAB6	270N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

La capacité du câble est calculée selon un taux de remplissage de 70 %.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE