

# Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link



## FONCTIONS

Le kit se compose d'une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d'un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l'installation

Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l'accrochant au câble

L'embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau

Une fermeture ressort sécurise la connexion

## SPÉCIFICATIONS

**Diamètre du câble métallique:** 6 mm

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                              | Finition                             | Longueur du câble métallique | A     | B     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| SLK6L10             | 196801            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 10m                          | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L15             | 196802            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 15m                          | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L20             | 196803            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 20m                          | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L25             | 196804            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 25m                          | 75 mm | 40 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                              | Finition                             | Longueur du câble métallique | A     | B     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| SLK6L30             | 196805            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 30m                          | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L40             | 196806            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 40m                          | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L5              | 196800            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 5m                           | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L50             | 196807            | Steel, Alliage de zinc, Polypropylene | Electrogalvanized, Galvanisé à chaud | 50m                          | 75 mm | 40 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | C     | Hauteur (H) | Largeur (W) | Épaisseur (T) | Angle (a) |
|---------------------|-------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| SLK6L10             | 196801            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L15             | 196802            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L20             | 196803            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L25             | 196804            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L30             | 196805            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L40             | 196806            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L5              | 196800            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |
| SLK6L50             | 196807            | 15 mm | 108 mm      | 41 mm       | 30 mm         | 60 ° Max  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


La longueur de câble se mesure de l'extrémité du câble jusqu'à l'extrémité du manchon serti, côté crochet.

La charge statique 1 représente une charge ponctuelle au centre de l'installation du câble tendu. La charge statique 2 représente une charge répartie en deux ou trois points sur l'installation du câble tendu. La charge statique 3 représente une charge répartie en quatre points ou plus sur l'installation du câble tendu.

La prétension du câble doit être appliquée en utilisant le Tendeur pour Câble Tendû.

| Installation Horizontale |         |        |
|--------------------------|---------|--------|
| Prétension               | 1,000 N | 450 N  |
| Charge Statique 1 (F1)   | 490 N   | 590 N  |
| Charge Statique 2 (F2)   | 880 N   | 1080 N |
| Charge Statique 3 (F3)   | 980 N   | 1180 N |
| Installation Verticale   |         |        |
| Charge Statique 4 (F4)   | 4,440 N |        |

DIAGRAMMES

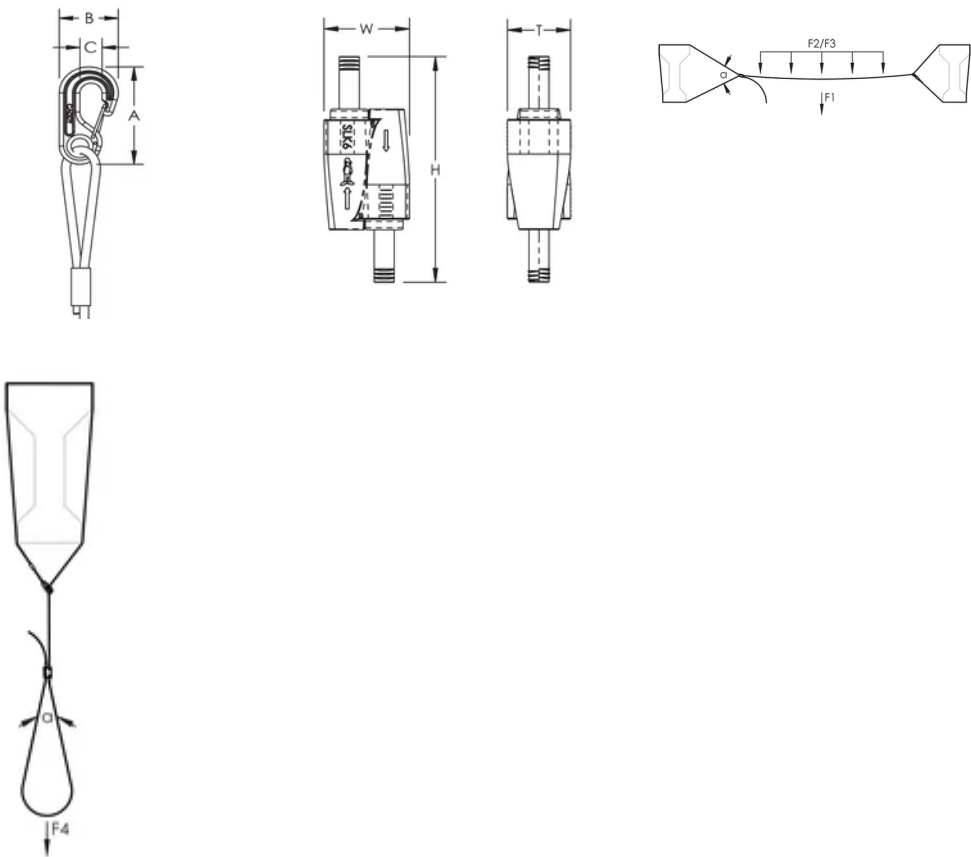

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

