


Support RFS renforcé nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Prend en charge jusqu'à huit conducteurs en parallèle

Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal

Facile à installer

Les entretoises sont sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Largeur du conducteur	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
RFS40-63	553370	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301), Polyamide	40 - 63 mm	40mm	210 mm	175 mm
RFS80-100	553380	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301), Polyamide	80 - 100 mm	40mm	210 mm	225 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Taille du filetage (TS)	A	B	C
RFS40-63	553370	9 mm	M8	150 mm	120 mm	90 mm
RFS80-100	553380	9 mm	M10	200 mm	170 mm	140 mm


Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire	Certifications
RFS40-63	553370	0.93 kg	RoHS, CE, ERIFLEX IFBS
RFS80-100	553380	1.43 kg	RoHS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La distance recommandée entre les supports est de 400 mm (15 3/4 po).

DIAGRAMMES

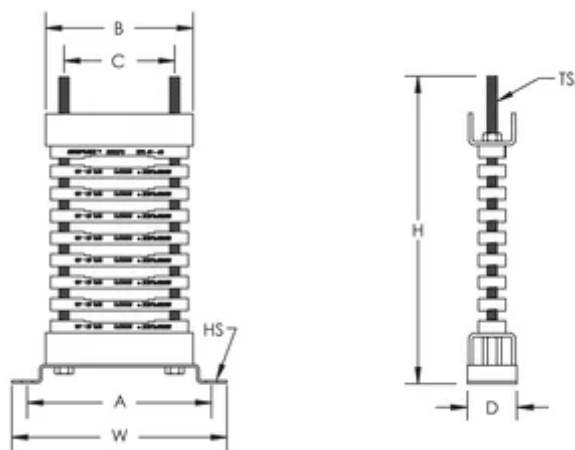

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE