


# MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-IN-1

## Data Solutions

### **CODICE A CATALOGO**

### **EN1862**

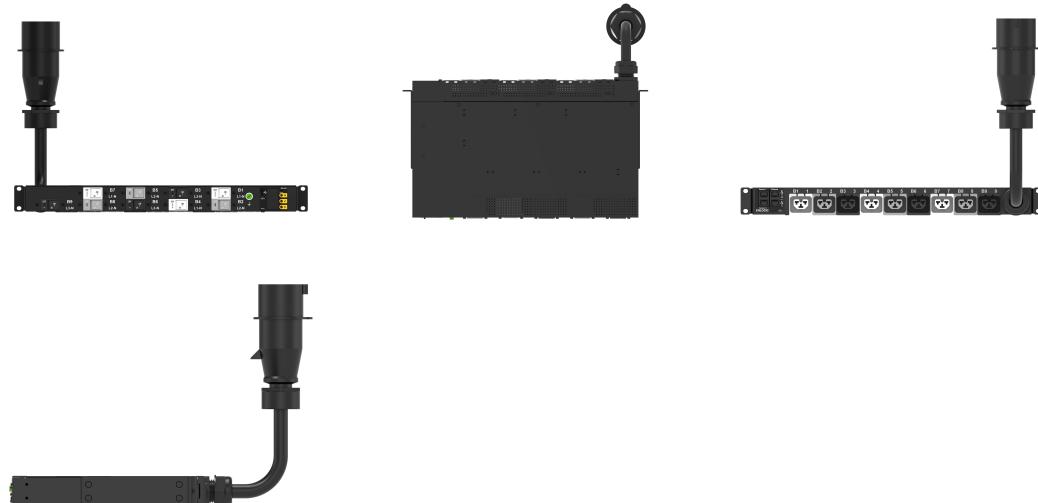

La famiglia di PDU con misurazione di ingresso serie Advantage offre la misurazione dell'energia con opzioni avanzate di monitoraggio ambientale e di potenza. Il monitoraggio completo a livello di fase di ingresso e interruttore automatico offre avvisi avanzati di potenziali sovraccarichi. La misurazione del livello di fatturazione fornisce dati accurati sul consumo energetico per l'ottimizzazione del consumo energetico. Il controller di gestione di rete hot-swap è dotato di comunicazione Gigabit ed ethernet ridondante con supporto avanzato per sensori ambientali esterni e soluzioni di accesso di sicurezza in rack.

### **ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Famiglia di prodotti: EnLogic

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Tipo di presa: (9) C13/C15/C19/C21

Colore: Nero

Prese commutate: No

Interruttore automatico: 20 A.

Lunghezza: 43mm

Potenza nominale: 17,3 kVA Nord America; 22,1 kVA International

Quantità di interruttori automatici: 9

Tensione di ingresso: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Numero di poli: 1

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Tensione nominale: 415V

Tipo di spina: IEC 60309 530P6 (IP44)

Cavo di ingresso rimovibile: No

Amperaggio (amperaggio ridotto): 30 A (24 A) Nord America; 32A Internazionale

Fine: Verniciato a polvere

Unità rack: 1U

Materiale: Acciaio

Tipo di misurazione: Ingresso

Tipo: PDU intelligente

Altezza: 43mm

Larghezza: 444mm

Profondità: 269mm

Peso: 8kg

Quantità imballaggio: 1

Lunghezza del cavo di input: 1.8m

## **INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE**

43 mm L x 444 mm L x 269 mm P, (269 mm P a CB)

## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.