


# PDU MS, 2U, 60A(48A)NA/60A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)C13, (9)4-IN-1

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**EN2954**

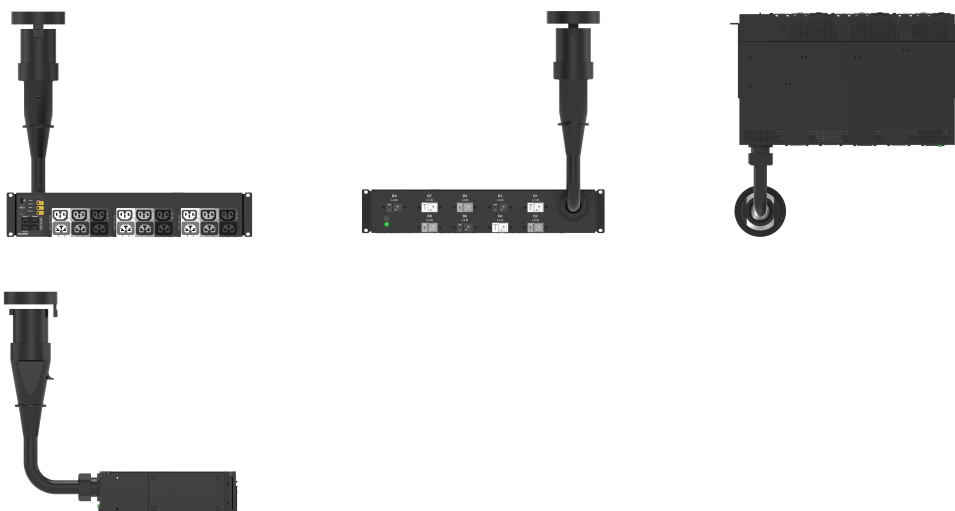

La famiglia di PDU con misurazione d'ingresso e uscita con interruttore serie Advantage offre misurazione dell'energia con opzioni avanzate di monitoraggio ambientale e di alimentazione e commutazione on/off a distanza. Il monitoraggio completo a livello di fase di ingresso e interruttore automatico offre avvisi avanzati di potenziali sovraccarichi. La misurazione del livello di fatturazione fornisce dati accurati sul consumo energetico per l'ottimizzazione del consumo energetico. Il controller di gestione di rete hot-swap è dotato di comunicazione Gigabit ed ethernet ridondante con supporto avanzato per sensori ambientali esterni e soluzioni di accesso di sicurezza in rack.

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: EnLogic

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Tipo di presa: (9) C13/C15; (9) C13/C15/C19/C21

Colore: Nero

Interruttore automatico: 20 A.

Prese commutate: Sì

Quantità di interruttori automatici: 9

Lunghezza: 87mm

Potenza nominale: 34,6 kVA Nord America; 41,4 kVA International

Numero di poli: 1

Tensione di ingresso: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Tipo di spina: IEC 60309 560P6 (IP44)

Tensione nominale: 415V

Cavo di ingresso rimovibile: No

Amperaggio (amperaggio ridotto): 60 A (48 A) Nord America; 60A Internazionale

Unità rack: 2U

Tipo: PDU intelligente

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Altezza: 87mm

Larghezza: 444mm

Profondità: 269mm

Peso: 9kg

Quantità imballaggio: 1

Lunghezza del cavo di input: 1.8m

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

87 mm L x 444 mm L x 269 mm P, (269 mm P a CB)

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**