

Copertura IP2X per trasformatore Flexbus ERIFLEX nVent per 2 conduttori per fase

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ingresso / uscita per conduttore neutro / terra

Resistente a schizzi di solventi e idrocarburi

Installazione facile e veloce

Resistenza ai raggi UV


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Temperatura di esercizio	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Profondità (D)
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Polivinilcloruro	-40 to 140°C	670mm	230mm	180mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
FLEXCOVIP2XTWO	508161	0.84kg

SCHEMI

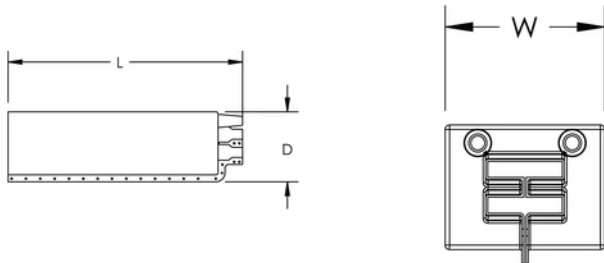

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE