

PVT2 fotovoltaische overspanningsbeveiliging klasse II



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor gebruik bij de ingang voor gelijkstroom van gedistribueerde stringomvormers in zonnepanelen

Inclusief thermische beveiliging om veilige faalmodi te garanderen


Compact ontwerp, maar hoog belastbare insteekmodule met een minimale DIN-railbreedte

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	PVT21000R	PVT21500R
Max. Continue bedrijfsspanning (Ucpv)	1100	1500
Nominale ontladingsstroom (in), IEC	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Max. Ontladingsstroom (Imax)	40kA 8/20 μ s	30kA 8/20 μ s
Totale ontladingsstroom (Itotaal)	50	40
Spanningsbeveiligingsniveau (omhoog)	4000V	5000V
Reactietijd	25 ns Max	25 ns Max
Nominale kortsluitstroom (Iscrr)	11kA	11kA

Catalogusnummer	PVT21000R	PVT21500R
Max. Continue bedrijfsspanning (Vpdc)	1.100 V DC	1.500 V DC
Nominale spanningsbeveiliging (VPR)	2500V	4000V
Nominale ontladingsstroom (in), UL	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Nominale kortsluitstroom (SCCR)	50kA	65kA
Beveiligingsmodi	#NAME-ve to PE -ve to +ve +ve to PE	#NAME-ve to PE -ve to +ve +ve to PE
Hoogte	2000 m Max	2000 m Max
Vochtigheid	5 - 95	5 - 95
Temperatuur	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C
Aansluiting, flexibel	25 mm²	25 mm²
Verbinding, vast	35 mm²	35 mm²
Verbinding, gestrand	35 mm²	35 mm²
Materiaal van de behuizing	UL® 94V-0 thermoplastisch	UL® 94V-0 thermoplastisch
Classificatie behuizing	IP 20	IP 20
Montage	35 mm bovenste pet DIN-rail	35 mm bovenste pet DIN-rail
Capaciteit voor het schakelen van contacten op afstand	1 A @ 125 VAC 1 A BIJ 250 VAC 0.5 A @ 12 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 48 VDC	1 A @ 125 VAC 1 A BIJ 250 VAC 0.5 A @ 12 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 48 VDC
Externe contacten	Ja	Ja
Statusindicatie	Mechanische vlag	Mechanische vlag
Diepte (D)	69mm	69mm
Hoogte (H)	90 mm	90 mm
Breedte (W)	54 mm	54 mm
Gewicht van de eenheid	0.41 kg	0.45 kg
Vervangende module	PVT2500M	PVT2750M
Certificatiegegevens	UL® 1449 Edition 4 Type 1CA	UL® 1449 Edition 4 Type 1CA
Voldoet aan	EN 50539-11 Type 2	EN 50539-11 Type 1, Type 2

DIAGRAMMEN

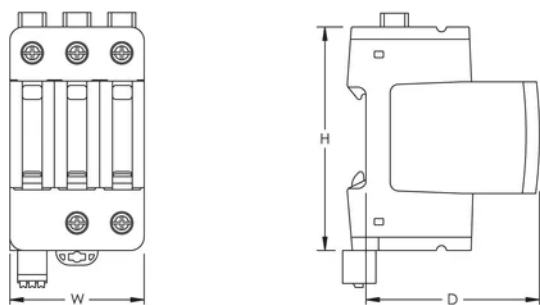

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE