

# Zestaw nośny Catenary nVent CADDY Speed Link



## FUNKCJE

Zestaw obejmuje linkę ciętą na odpowiednią długość z zarobionymi końcówkami, a także zakończenie hakowe wraz z zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.

Mocowanie na konstrukcji budynku poprzez utworzenie pętli wokół niej i zaczepienie z powrotem na linie stalowej

Łatwe zaczepianie zakończenia hakowego na nakrętce oczkowej

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

## SPECYFIKACJE

Średnica liny z drutu: 6 mm

Table 1/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                         | Wykończenie                           | Długość liny z drutu | A     | B     |
|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| SLK6L10          | 196801         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 10m                  | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L15          | 196802         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 15m                  | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L20          | 196803         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 20m                  | 75 mm | 40 mm |

| Numer katalogowy | Numer artykułu | Materiał                         | Wykończenie                           | Długość liny z drutu | A     | B     |
|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| SLK6L25          | 196804         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 25m                  | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L30          | 196805         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 30m                  | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L40          | 196806         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 40m                  | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L5           | 196800         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 5m                   | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L50          | 196807         | Steel, Stop cynku, Polypropylene | Electrogalvaniz ed, Cynkowane ogniowo | 50m                  | 75 mm | 40 mm |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Numer artykułu | C     | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Grubość (T) | Kąt (a)  |
|------------------|----------------|-------|--------------|---------------|-------------|----------|
| SLK6L10          | 196801         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L15          | 196802         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L20          | 196803         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L25          | 196804         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L30          | 196805         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L40          | 196806         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L5           | 196800         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |
| SLK6L50          | 196807         | 15 mm | 108 mm       | 41 mm         | 30 mm       | 60 ° Max |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Długość linki stalowej mierzy się od jej końca do strony zacisku z hakiem.

Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 2 to obciążenie rozłożone na dwa lub trzy punkty występujące na instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 3 to obciążenie rozłożone na przynajmniej cztery punkty występujące na instalacji nośnej.

Wstępne napięcie liny stalowej należy uzyskać używając narzędzia do napinania linek Catenary.

| Montaż poziomy              |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| Wstępnie zmontowany         | 1,000 N | 450 N  |
| Obciążenie statyczne 1 (F1) | 490 N   | 590 N  |
| Obciążenie statyczne 2 (F2) | 880 N   | 1080 N |
| Obciążenie statyczne 3 (F3) | 980 N   | 1180 N |
| Montaż pionowy              |         |        |
| Obciążenie statyczne 4 (F4) | 4,440 N |        |

SCHEMATY

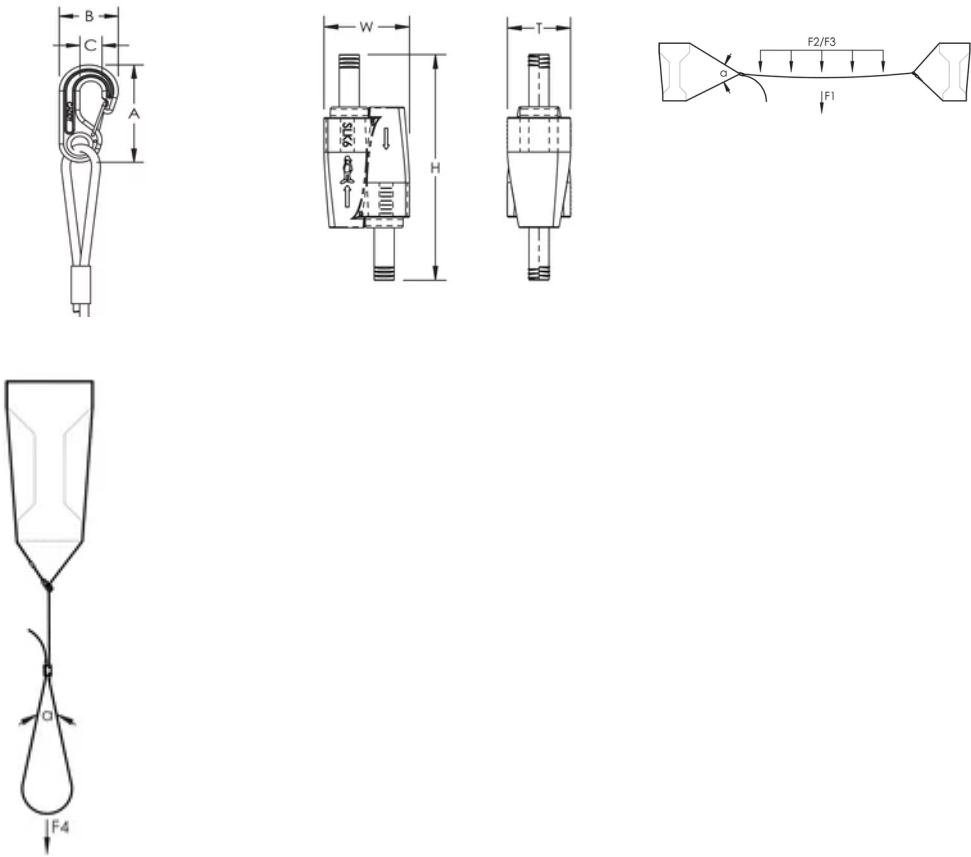

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

