

Zacisk belki podpory ze śrubą w kształcie litery U.



FUNKCJE

Śruba typu „U-bolt” i nakrętki w zestawie

Wymagany montaż w parach

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Typ rozpórki	Rozmiar pręta (RS)	Grubość kołnierza (FT)
ZTA602HD	388006	Stal	Ocynkowane ogniowo	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Stal	Ocynkowane ogniowo	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601HD	387701	Stal	Ocynkowane ogniowo	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	A.	B.	C.
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm


Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne
ZTA602HD	388006	5000N
ZTA603HD	388066	5000N
ZTA601S6	387710	5000N
ZTA601HD	387701	5000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.

SCHEMATY

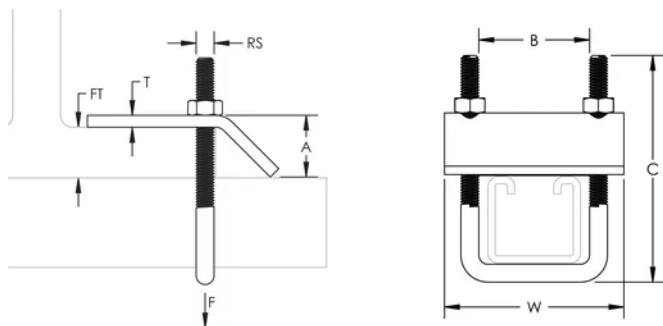

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

