


Złącze zasilania SBLT-250 typu Lug-to-tunnel

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Bez halogenu

Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections

Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Adjustable transparent cover

Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	SBLT-250
------------------	----------

Numer artykułu	561140
Materiał	Miedź Termoplastyczne
Zakończ	Cynowany
Maks. Prąd znamionowy, IEC	350A
Maks. Prąd znamionowy, UL/CSA	300A
Krótkotrwały prąd wytrzymałościowy (Icw) 1s.	8.4kA
Szczytowy prąd zwarciov (IPK)	30kA
Prąd zwarciov (SCCR)	100kA
Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	1000 1500
Maks. Napięcie robocze, UL (Vin)	1000
Liczba połączeń gwintowanych	1
Szerokość przewodu łączącego kołek gwintowanych	20 – 24 mm
Kołek połączenia Compact Stranded Wire Size	10 – 120 mm ²
Rozmiar przewodu łączącego kołek gwintowany	#6 - 250 kcmil
Liczba połączeń tunelowych	2
Połączenie tunelowe Kompaktowy rozmiar drutu Stranded	(2) 10 – 50 mm ²
Rozmiar przewodu łączącego tunel - tuleja	(2) 10 – 35 mm ²
Rozmiar przewodu łączącego tunel	(2) #8 – 1/0
Głębokość (D)	65mm
Wysokość (H)	205.7mm
Szerokość (W)	52.3mm
A.	108mm
Waga jednostki	0.27kg
Szczegóły certyfikacji	UL® 1059
Stopień palności	UL® 94V1
Zgodność z	IEC® 60947-7-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Power terminal connections are interchangeable and can be used as line side or load side connections.


Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure

SCHEMATY

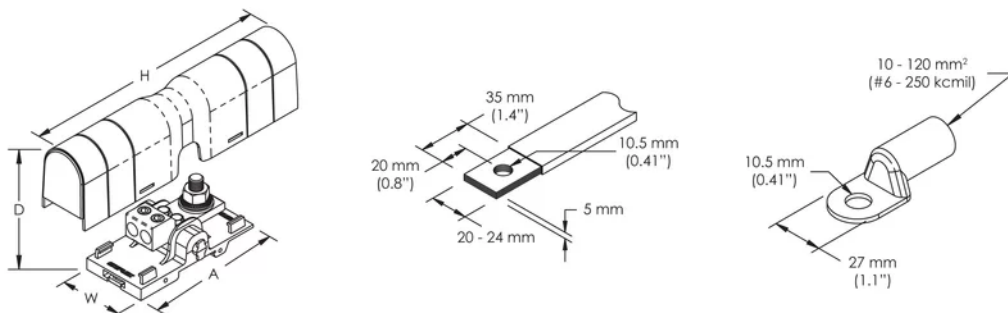

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE