


Uziemienie szyny zbiorczej




Odpowiednie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płaszczyzny ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia i urządzeniami w przypadku zwarcia lub przejściowych warunków zakłóceń. Płaszczyzna ekwipotencjalna zapewnia w tych sytuacjach różnicę napięcia bliską zero i ochronę ludzi oraz wyposażenia. Najczęściej stosowanym obecnie produktem do wyrównywania potencjału są zbiorcze szyny uziemiające.

CERTYFIKATY



SCHEMATY

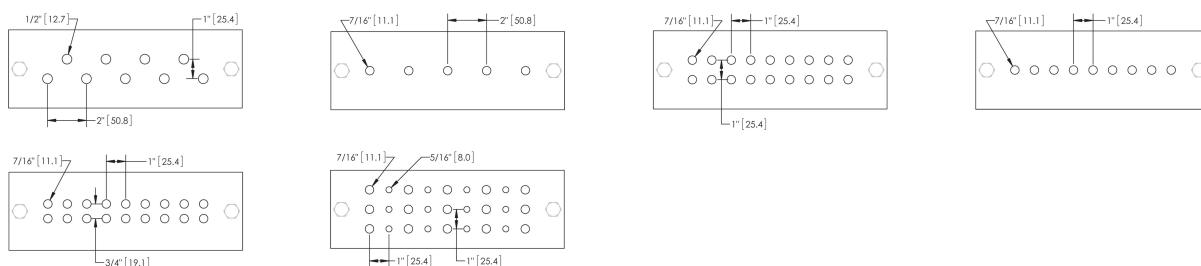

FUNKCJE

Zapewnia praktyczne, jednopunktowe uziemienie i połączenie ekwipotencjalne

Przewody można zgrzewać do szyny z zastosowaniem połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld lub zamontować mechanicznie z zastosowaniem zaczipów

Istnieje możliwość zaprojektowania i wyprodukowania szyn niestandardowych na zamówienie klienta.

SPECYFIKACJE

Konfiguracja szyny zbiorczej: Szyna zbiorcza, izolatory i wsporniki

Materiał: Miedź

Table 1/2

Numer katalogowy	Szyk otworów	Rozmiar otworu montażowego	Długość	Szerokość	Grubość	Cynowanie
EGBA14206EET	EE	11.1mm	152mm	51 mm	6.4 mm	Tak
EGBA14212EET	EE	11.1mm	305mm	51 mm	6.4 mm	Tak
EGBA14215EET	EE	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Tak
EGBA14215JJ	JJ	11.1mm	381mm	51 mm	6.4 mm	Nie
EGBA14216HH	HH	11.1mm	406mm	51 mm	6.4 mm	Nie
EGBA14220DGT	DG	11.1mm	508mm	51 mm	6.4 mm	Tak
EGBA14224EET	EE	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Tak
EGBA14224GGT	GG	11.1mm	610mm	51 mm	6.4 mm	Tak
EGBA14424MM	MM	11.1mm	610mm	102 mm	6.4 mm	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	W zestawie pigtail
EGBA14206EET	Nie
EGBA14212EET	Nie
EGBA14215EET	Nie
EGBA14215JJ	Nie
EGBA14216HH	Nie
EGBA14220DGT	Nie

Numer katalogowy	W zestawie pigtail
EGBA14224EET	Nie
EGBA14224GGT	Nie
EGBA14424MM	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Na rysunkach pokazano cały układ otworów. Liczba otworów jest uzależniona od długości zbiorczej szyny uziemiającej.

Dodatkowe konfiguracje dostępne na specjalne zamówienie. Zwracamy uwagę, że termin realizacji zamówień specjalnych może być dłuższy.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	Oznakowanie uziemiającej szyny zbiorczej ERICO	
A	Konfiguracja	A: Szyna zbiorcza, Izolatory i wsporniki B: Szyna zbiorcza i wsporniki C: Tylko szyna zbiorcza D: Szyna zbiorcza i izolatory
14	Grubość (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Szerokość (")	
12	Długość (")	Zaokrąglenie do całego cala, Maks. 144"
CC	Wzór otworu	Na rysunkach pokazano cały układ otworów. Liczba otworów jest uzależniona od długości zbiorczej szyny uziemiającej.
T*	Cynowanie	
1T*	Kod kabla ERICO	1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin 2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Długość przewodu elastycznego (")	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.