

Condutor terminado nVent ERICO Ericore



CARACTERISTICAS

Cabo de baixa indutância e baixa impedância projetado para minimizar o aumento de tensão devido a impulsos de descargas atmosféricas

Múltiplas camadas isoladas do condutor reduzem o potencial de faíscas

Terminação superior que fornece conexão isolada do terminal para nVent ERICO Ericore para transição adequada do impacto da descarga atmosférica

Exige kit de terminação inferior

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Length (L)	Capacitance	Diâmetro (Ø)	Impedância	Indutância
ERICORE010T	10m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE012T	12m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE015T	15m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE018T	18m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE020T	20m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Número de catálogo	Length (L)	Capacitance	Diâmetro (Ø)	Impedância	Indutância
ERICORE025T	25m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE030T	30m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE035T	35m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE040T	40m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE045T	45m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE050T	50m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE055T	55m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE060T	60m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE065T	65m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE067T	67m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE070T	70m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE075T	75m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE080T	80m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE085T	85m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE087T	87m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 2/2

Número de catálogo	Resistance (Rdc)	Resistance (Rimp)	Upper Termination Voltage Withstand	Peso unitário
ERICORE010T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	13.54 kg

Número de catálogo	Resistance (Rdc)	Resistance (Rimp)	Upper Termination Voltage Withstand	Peso unitário
ERICORE012T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	15.9 kg
ERICORE015T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	19.44 kg
ERICORE018T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	22.98 kg
ERICORE020T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	25.34 kg
ERICORE025T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	31.24 kg
ERICORE030T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	37.14 kg
ERICORE035T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	43.04 kg
ERICORE040T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	48.94 kg
ERICORE045T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	54.84 kg
ERICORE050T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	60.74 kg
ERICORE055T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	66.64 kg
ERICORE060T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	72.54 kg
ERICORE065T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	78.44 kg
ERICORE067T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	80.8 kg
ERICORE070T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	84.34 kg
ERICORE075T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	90.24 kg
ERICORE080T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	96.14 kg
ERICORE085T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	102.04 kg

Número de catálogo	Resistance (Rdc)	Resistance (Rimp)	Upper Termination Voltage Withstand	Peso unitário
ERICORE087T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	104.4 kg


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Comprimentos adicionais disponíveis em incrementos de 1 m (3,28').

Consulte o suporte técnico da nVent ERICO ou o manual de instalação para orientação sobre o comprimento máximo permitido.

A indutância e capacitância são por metro.

DIAGRAMAS

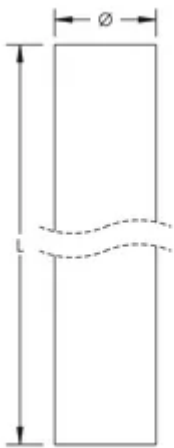

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE