


nVent ERIFLEX Flexbus 3相侧装固定套件， 含中线



认证



功能

可调夹可用于不同厚度导体的支撑(开/合状态)

坚固，高机械性能，通过IEC 61914短路电流测试可达67KA rmb-147KA峰值

导线间的距离可调节（节距12.5mm）

可侧装或顶部安装

用于3相电路

墙面或天花板安装方式

不同电缆桥架的安装方式

水平或垂直向的安装方式

技术参数

绝缘电压: 1000;1500

介电强度，UL: 1500;1500

介电强度，IEC 61439.1: 在 1 分钟时 3500 VAC
完成: 电镀锌
无卤素等级: IEC® 60754-1
低烟雾等级: ISO 5659-2
可燃性等级: UL® 94V-0
工作温度: -40 to 130 °C

Table 1/2						
物料号	订货号	符合	材料	A	深度 (D)	高度 (H)
FLEXSUPEDG50TN	508102	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢	87.5 mm	78.5mm	123.5 mm
FLEXSUPEDG100TN	508104	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914	Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢	100 mm	78.5mm	175.5 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	导体尺寸	单位重量
FLEXSUPEDG50TN	508102	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	1.33 kg
FLEXSUPEDG100TN	508104	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	2 kg


安装标准: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

其他产品详情

支撑套件及铝导轨分开售卖。

当使用电缆桥架时，我们建议将Flexbus的支撑安装到桥架二端，用来保护Flexbus导体远离可能的桥架锋利边缘。

为了把Flexbus导线方便的安装到电缆桥架中，我们建议在安装过程中使用悬臂结构实现方便可接触安装

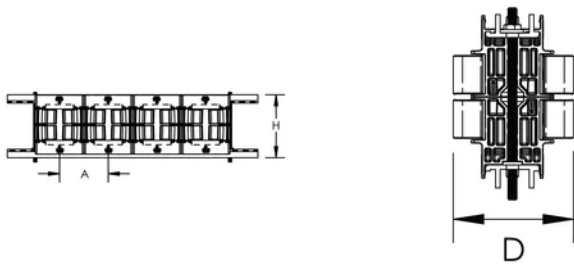

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE