


# nVent ERIFLEX Flexbus 3相平装固定套件， 含中线



## 认证



## 功能

可调夹可用于不同厚度导体的支撑

坚固，高机械性能，通过IEC 61914短路电流测试可达67KA rmb-147KA峰值

导线间的距离可调节（节距12.5mm）

可侧装或顶部安装

用于3相电路

墙面或天花板安装方式

不同电缆桥架的安装方式

水平或垂直向的安装方式

## 技术参数

绝缘电压: 1000;1500

介电强度，UL: 1500;1500

介电强度，IEC 61439.1: 在 1 分钟时 3500 VAC

完成: 电镀锌

无卤素等级: IEC® 60754-1

低烟雾等级: ISO 5659-2

可燃性等级: UL® 94V-0

工作温度: -40 to 130 °C

| Table 1/2           |        |                                                                   |                                     |         |        |          |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|----------|
| 物料号                 | 订货号    | 符合                                                                | 材料                                  | A       | 深度 (D) | 高度 (H)   |
| FLEXSUPFLA50<br>TN  | 508106 | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914 | Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢 | 87.5 mm | 78.5mm | 119.5 mm |
| FLEXSUPFLA10<br>0TN | 508108 | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C), IEC® 61439.1, IEC® 61914 | Glass Fibre Reinforced Polyamide, 钢 | 138 mm  | 78.5mm | 125.5 mm |

| Table 2/2       |        |                                                                                       |         |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 物料号             | 订货号    | 导体尺寸                                                                                  | 单位重量    |
| FLEXSUPFLA50TN  | 508106 | 220 mm <sup>2</sup> , 360 mm <sup>2</sup> , 545 mm <sup>2</sup> , 640 mm <sup>2</sup> | 1.65 kg |
| FLEXSUPFLA100TN | 508108 | 960 mm <sup>2</sup> , 1280 mm <sup>2</sup> , 1810 mm <sup>2</sup>                     | 2.31 kg |


安装标准: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

其他产品详情

支撑套件及铝导轨分开售卖。

当使用电缆桥架时，我们建议将Flexbus的支撑安装到桥架二端，用来保护Flexbus导体远离可能的桥架锋利边缘。

为了把Flexbus导线方便的安装到电缆桥架中，我们建议在安装过程中使用悬臂结构实现方便可接触安装

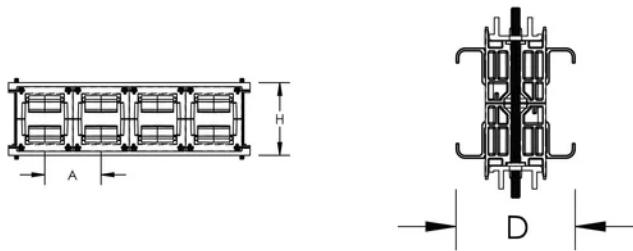

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE