

SBLL-250 接线片至接线片接线端子

电力公用事业



认证



功能

镀锡铜模块可连接铜或铝导体

可触及螺柱便于进行 nVent ERIFLEX Flexibar 或其他导体连接

设计允许进行导体目视检查和连接确认

可调整透明罩

模块化插接结构用于组建多级分线盒

可直接夹到 DIN 轨上或使用螺钉安装至面板

直接面板安装需要 SBLEC 接线端子固定附件

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

无卤素


技术参数

物料号	SBLL-250
商品号	561132
Max Current Rating, IEC	290 A
Max Current Rating, UL/CSA	255 A
短期耐受电流 (Icw) 1s	14.4 kA
短路电流峰值 (Ipk)	42 kA
短路电流额定值 (SCCR)	100 kA
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1,000 VAC 1,500 VDC
Max Working Voltage, UL (Vin)	1,000 V
螺柱连接数量	2
螺柱连接导体宽度	20 – 24 mm
螺柱连接压缩绞合线尺寸	10 – 120 mm ²
螺柱连接线尺寸	#8 - 250 kcmil
高度 (H)	205.70 mm
宽度 (W)	52.300 mm
A	108 mm
单位重量	0.160 kg
认证详情	UL® 1059

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

接线端子连接可互换，可用作线路端或负载端连接。

分线盒、接线盒和接线端子的设计指南										
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度										
环境温度 (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
降容系数 (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*柜子内端子排周围的环境										

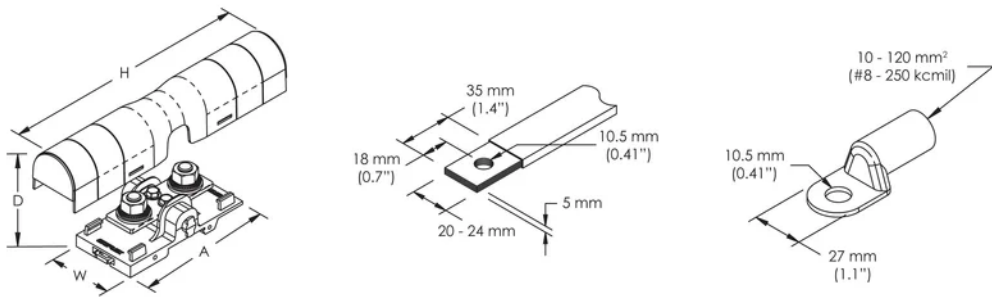

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE