

Adhesive Cable Fastener

Power Utilities




MERKMALE

Flat cable holder for use with hot pitch, roofing compound or commercial adhesive on built-up roof surfaces or other location where holes cannot be made for anchoring cable

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1				
Katalognummer	Leitergröße, UL	Höhe (H)	Breite (W)	Stückgewicht
LPA809	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	22.86 mm	63.500 mm	0.045 kg

DIAGRAMME

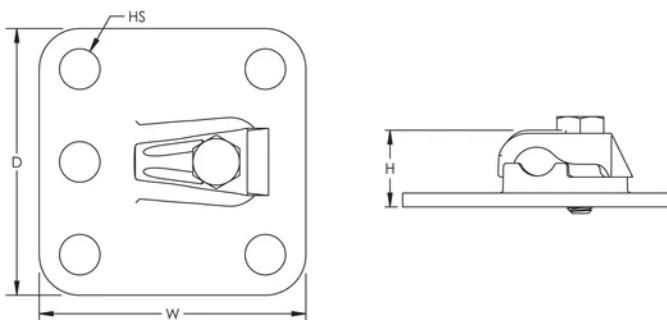

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE