

Canal Strut Perforado nVent CADDY Rod Lock



GUÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SEGURIDAD

Perfil de montaje precortado lo que elimina la necesidad de actividades peligrosas para el instalador tales como, cortar y transportar largas secciones de perfil de montaje


El dispositivo nVent CADDY Rod Lock puede utilizarse para varillas roscadas con rebabas e imperfecciones

RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

Aspecto/estilo parecido a el de los perfiles de montaje clásicos así que está compatible con todos los accesorios para perfiles de montaje


Disponible en una amplia gama de longitudes diferentes, todas listas para usar

Producto listo para usar y con tapones ya instalados



ROBUSTEZ

Utiliza los perfiles de montaje estándares nVent CADDY Eristrut tipo A [41x41x2,5mm] o Eristrut tipo C [21x41x2,5mm].

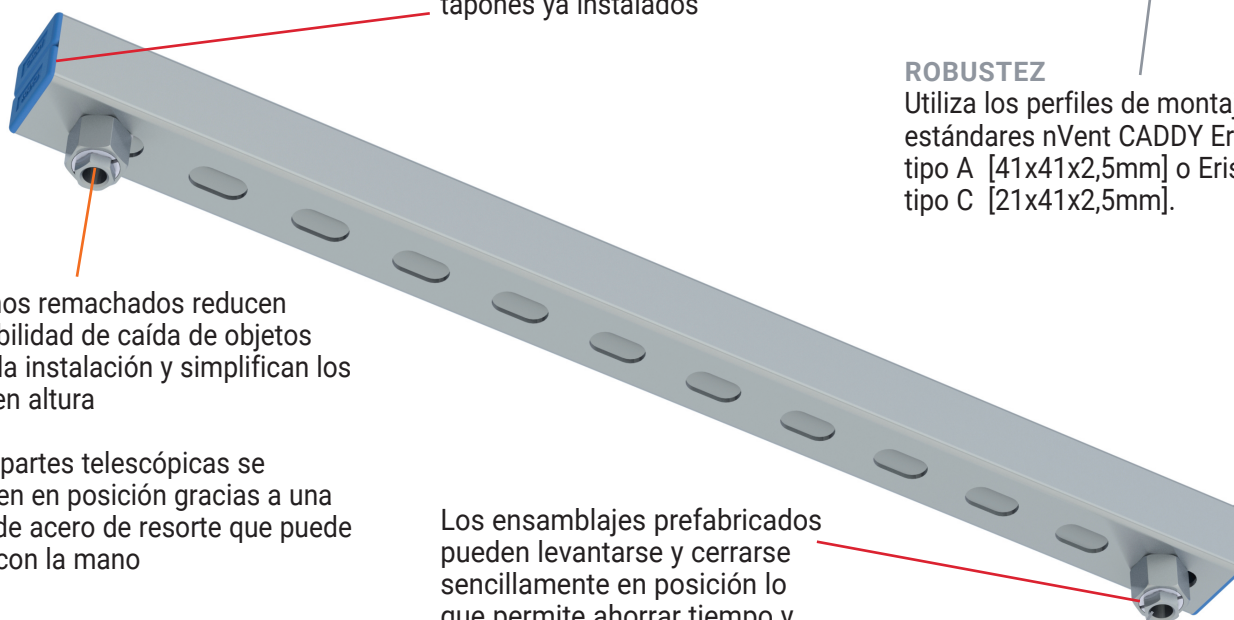

Los pernos remachados reducen la probabilidad de caída de objetos durante la instalación y simplifican los ajustes en altura

Las dos partes telescópicas se mantienen en posición gracias a una fijación de acero de resorte que puede cerrarse con la mano

El color de la raya indica a que tipo de característica corresponde:

SEGURIDAD

RAPIDEZ DE INSTALACIÓN

ROBUSTEZ

Los ensamblajes prefabricados pueden levantarse y cerrarse sencillamente en posición lo que permite ahorrar tiempo y dinero

Un estudio interno indicó que, gracias a este dispositivo, el ahorro de tiempo durante la instalación por una sola persona de un trapecio con dos plantas era de un **69%**

El dispositivo Rod Lock está disponible en M8 y M10 para adaptarse a las cargas que debe soportar



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

ATTENZIONE: I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati unicamente in conformità con quanto riportato nei fogli di istruzioni ed installazione dei prodotti nVent. Fogli di istruzioni sono disponibili presso il sito nVent.com/CADDY e presso il rappresentante del servizio clienti di nVent. Un'installazione incorretta, un uso improprio, un'applicazione inadeguata o altre inosservanze delle istruzioni e avvertenze fornite da nVent può causare malfunzionamenti, danni materiali, lesioni personali gravi e morte e/o invalidare la garanzia.

©2018 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

CADDY-WPCS-FM1325WEUSP-CanalStrutPerforadoRodLock-EUSP-1805

nVent.com/CADDY | 1