

Adhesive Cable Fastener

Power Utilities




FONCTIONS

Flat cable holder for use with hot pitch, roofing compound or commercial adhesive on built-up roof surfaces or other location where holes cannot be made for anchoring cable

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1				
Référence catalogue	Taille de conducteur, UL	Hauteur (H)	Largeur (W)	Poids unitaire
LPA809	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	22.86 mm	63.500 mm	0.045 kg

DIAGRAMMES

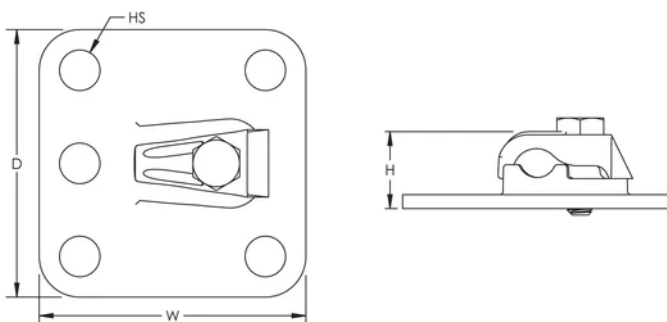

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE