


# Joints CEM Textile pour face avant, -40... +70° C



Les joints CEM en textile sont positionnés dans un emplacement à droite des faces avant en U. Les joints sont collés sur la face avant.

#### **CERTIFICATIONS**



### **FONCTIONS**

Le joint CEM en textile est fixé latéralement sur la face avant ou dans la rainure du profil droit

Le joint est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou du profilé d'angle arrière et étend la conductivité aux faces avant en U

Plage de température -40 °C ... +70 °C

# **SPÉCIFICATIONS**

**Compatible avec:** Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette

**Type de produit:** Kit de blindage

**Matériau:** Élastomère thermoplastique

| Table 1/2              |                    |                       |                |             |             |                                |  |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|
| Référence<br>catalogue | Hauteur du<br>rack | Quantité par<br>colis | Profondeur (D) | Hauteur (H) | Largeur (W) | Indice<br>d'inflammabilit<br>é |  |
| 21101-978              | 5U                 | 10                    |                |             |             |                                |  |
| 21101-857              | 2U                 | 10                    | 1.62mm         | 52mm        | 3.8mm       | UL® 94V-0                      |  |
| 21101-853              | 3U                 | 10                    | 1.62mm         | 97mm        | 3.8mm       | UL® 94V-0                      |  |
| 21101-858              | 4U                 | 10                    |                |             |             |                                |  |
| 21101-854              | 3U                 | 100                   | 1.62mm         | 97mm        | 3.8mm       | UL® 94V-0                      |  |
| 21101-855              | 6U                 | 10                    | 1.62mm         | 232mm       | 3.8mm       | UL® 94V-0                      |  |
| 21101-856              | 6U                 | 100                   | 1.62mm         | 232mm       | 3.8mm       | UL® 94V-0                      |  |
| 21101-904              | 9U                 | 100                   |                |             |             |                                |  |
| 21101-859              | 9U                 | 10                    | 1.62mm         | 365.5mm     | 3.8mm       | UL® 94V-0                      |  |


| Table 2/2           |                   |  |  |  |
|---------------------|-------------------|--|--|--|
| Référence catalogue | Expédition rapide |  |  |  |
| 21101-978           | No                |  |  |  |
| 21101-857           | No                |  |  |  |
| 21101-853           | No                |  |  |  |
| 21101-858           | No                |  |  |  |
| 21101-854           | No                |  |  |  |
| 21101-855           | No                |  |  |  |
| 21101-856           | No                |  |  |  |

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 21101-904           | No                |
| 21101-859           | No                |

# INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Des joints CEM (textile) sont requis pour le blindage des faces avant.

# **DIAGRAMMES**

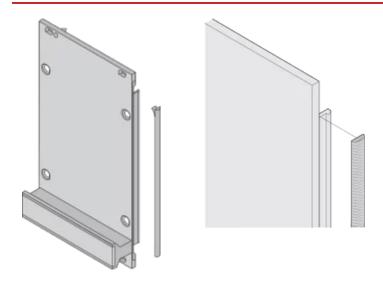

#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### **North America**

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.